

REGIONE CAMPANIA

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020

Tipologia Intervento 7.6.1- B1

"Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale"

Progetto integrato pubblico-privato

CUP: F83D17001260002



COMUNE di CAIRANO

PROVINCIA di AVELLINO

RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO RURALE DI CAIRANO

COMMITTENTE

Comune di Cairano (AV)

TIPO ELABORATO

PROGETTO

PROGETTISTA

Capogruppo: ARCH. ARTURO PETRACCA

Mandante: ARCH. ANNABELLA INGINO
ARCH. VINCENZO DE MAIO

R.U.P.

ING. MICHELE SQUARCIAFICO

LOCALITA'

Centro Storico - CAIRANO

SCALA

1:500 - 1:100

LIVELLO DI PROGETTAZIONE


Esecutivo

NOME ELABORATO

PROGETTO FACCIAE


TAVOLA

8

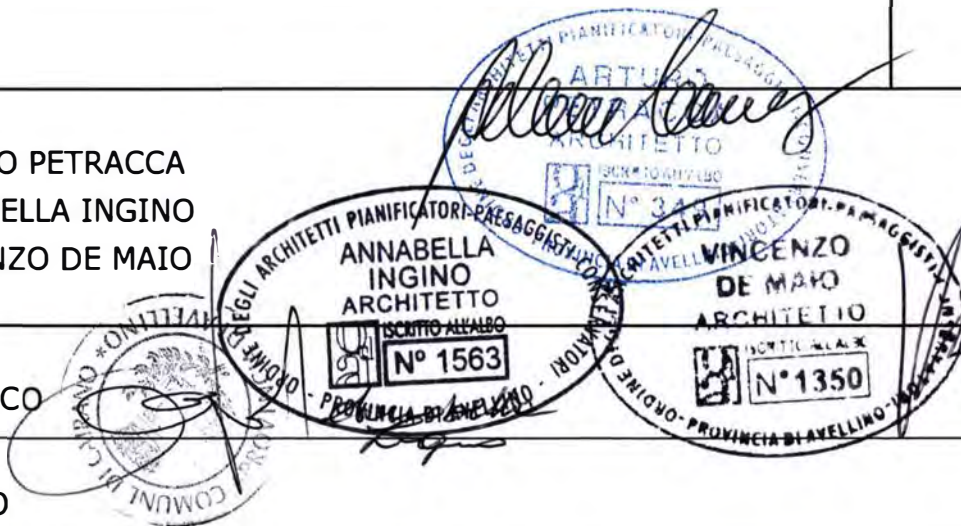

PROSPETTO A


Rilievo con indicazione lavorazioni

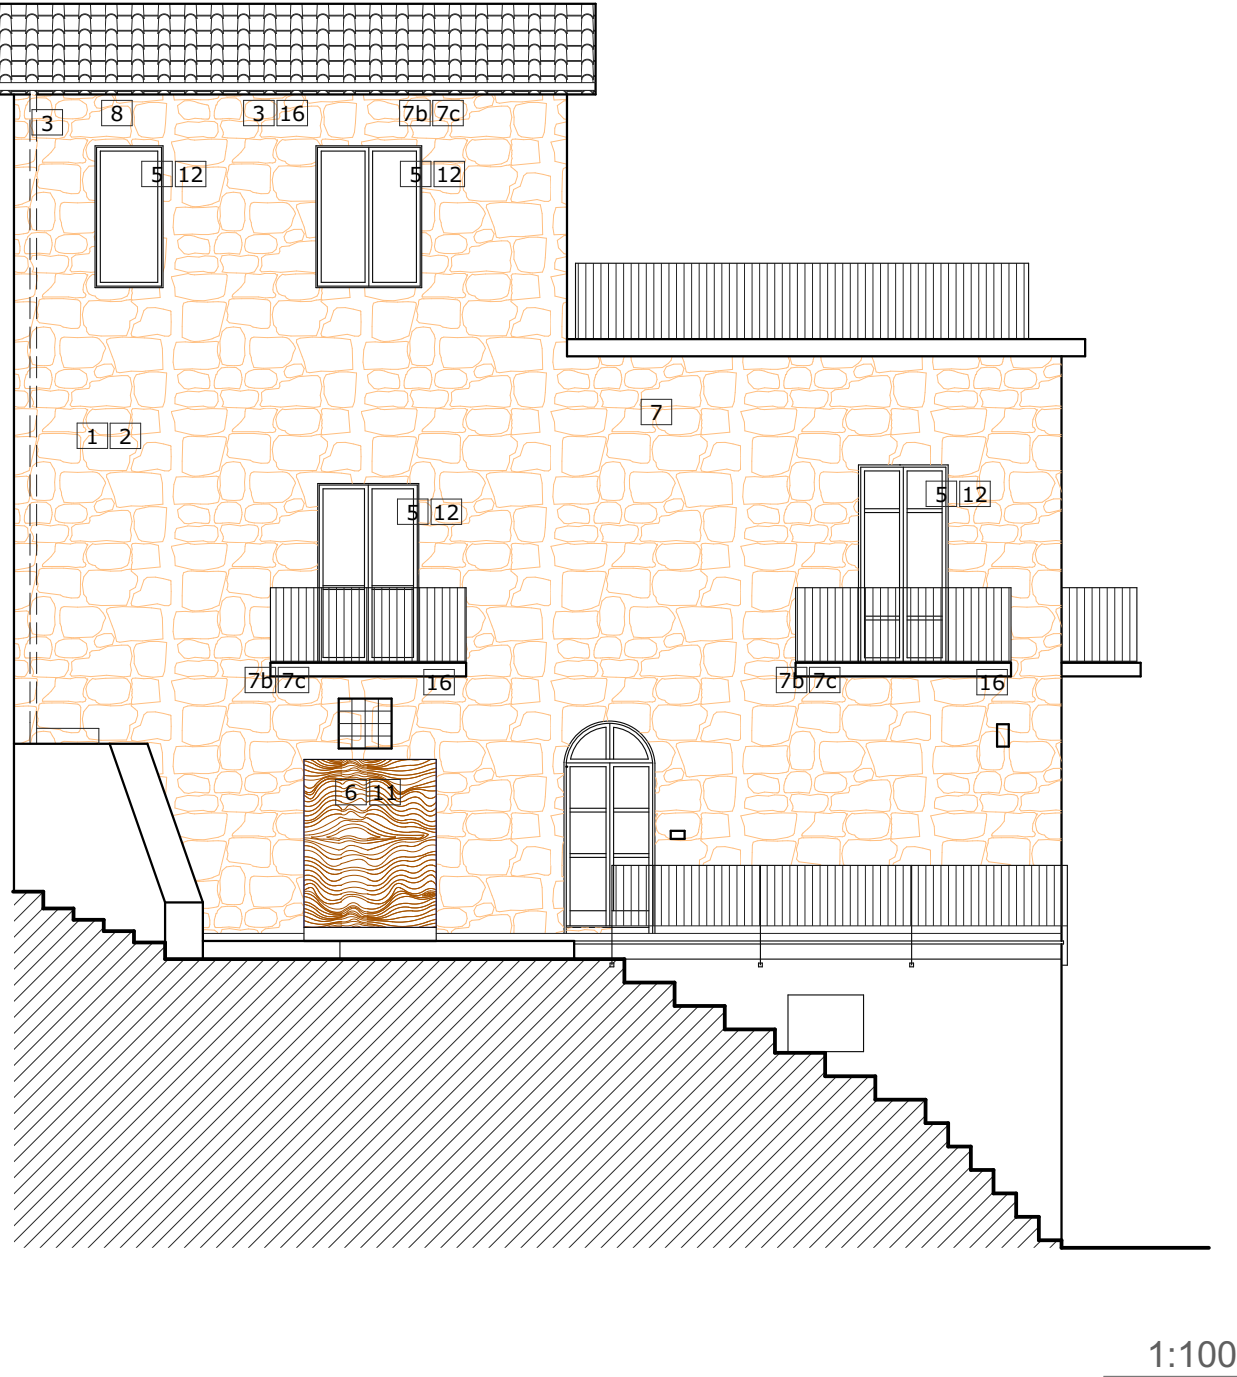

Legenda lavorazioni

- 1)** Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici
- 2)** Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle connessure con malta additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con sostituzione degli elementi in pietra non recuperabili.
- 3)** Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc.
- 5)** Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta.
- 6)** Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta.
- 7)**
 - a.** Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso di rete in fibra di basalto e acciaio Inox, mediante l'utilizzo di sistema composito certificato realizzato con tessuto biassiale bilanciato in fibra di basalto e acciaio Inox AISI 304 e con geomalta ad altissima igroscopicità e traspirabilità.
 - b.** Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm).
 - c.** Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio.
- 8)** Riparazione di manto di copertura di tetti in embrici e coppi "alla romana", con i manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore.
- 11)** Portone sezionale con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo con pannellatura in legno.
- 12)** Fornitura e posa in opera di nuovi infissi in legno.
- 16)** Risanamento di calcestruzzo

Stralcio catastale 1:500

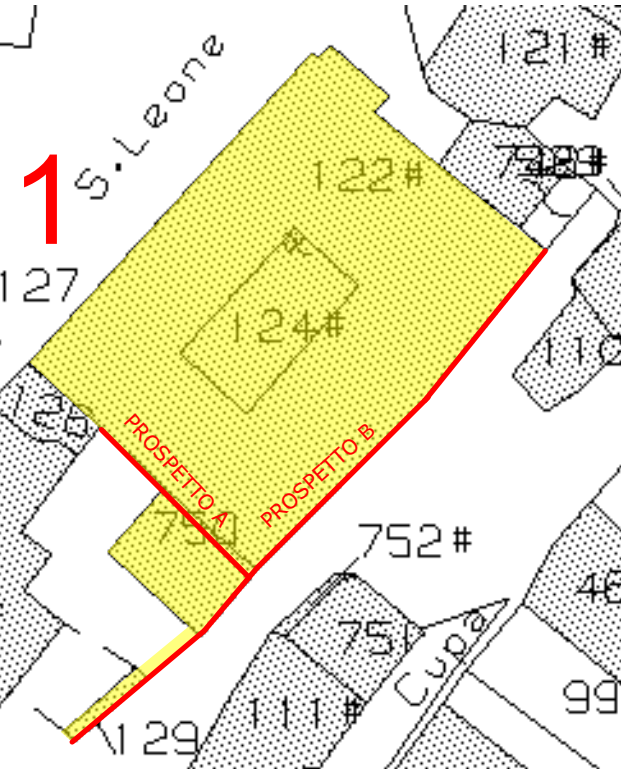

PROSPETTO B

Rilievo con indicazione lavorazioni

Legenda lavorazioni


- 1)** Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici
- 2)** Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle connessure con malta additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con sostituzione degli elementi in pietra non recuperabili.
- 3)** Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc.
- 4)** Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane.
- 5)** Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta.
- 6)** Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta.
- 7)**
- a.** Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso di rete in fibra di basalto e acciaio Inox, mediante l'utilizzo di sistema composito certificato realizzato con tessuto biassiale bilanciato in fibra di basalto e acciaio Inox AISI 304 e con geomalta ad altissima igroscopicità traspirabilità.
 - b.** Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm).
 - c.** Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio.
- 9)** Rasatura, stuccatura, applicazione di antiruggine e successiva verniciatura a due mani degli elementi in ferro, ringhiere.
- 11)** Portone sezionale con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo con pannellatura in legno.
- 12)** Fornitura e posa in opera di nuovi infissi in legno.
- 16)** Risanamento di calcestruzzo




1:100

PROSPETTO A


Rilievo con indicazione lavorazioni

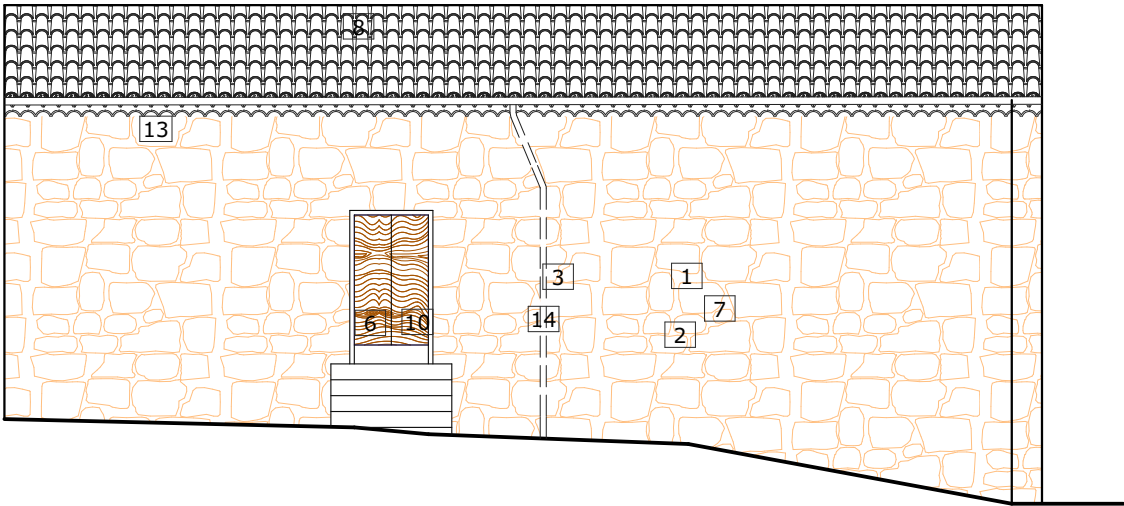

PROSPETTO B

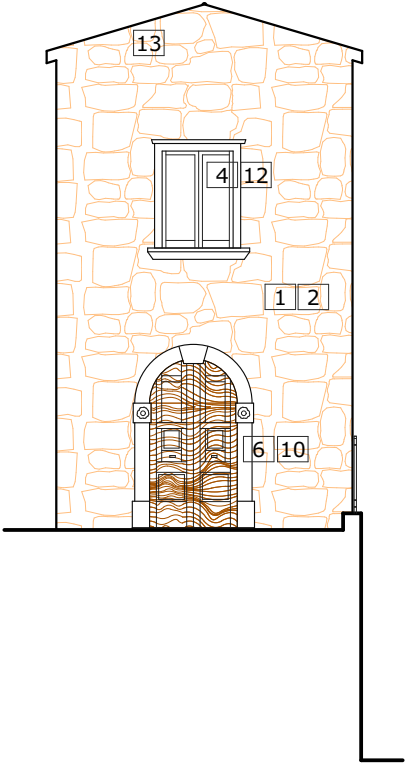

PROSPETTO C

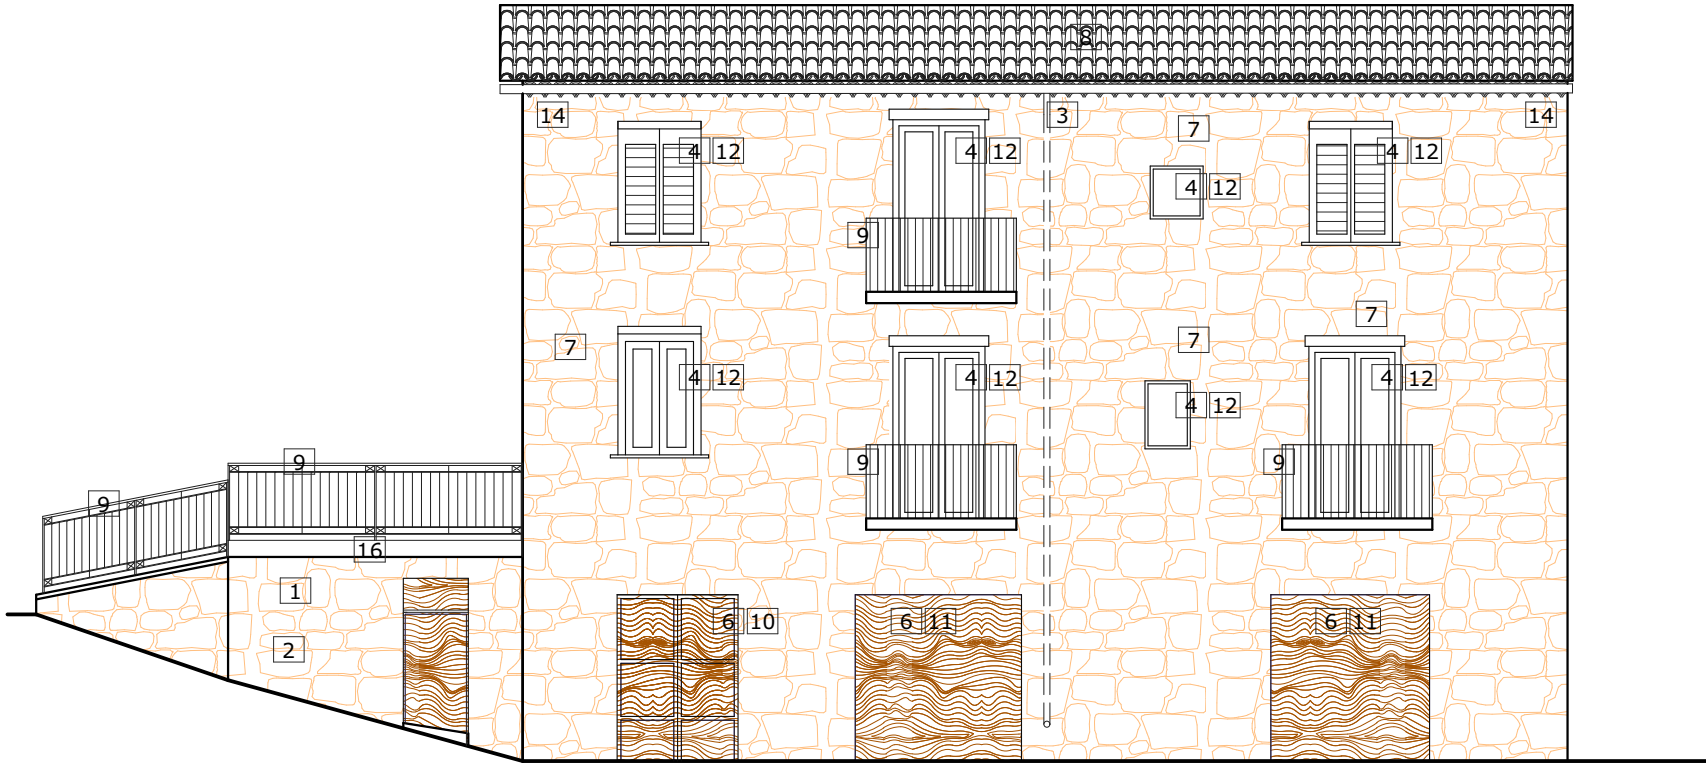


1:100

Legenda lavorazioni

- 1) Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici
- 2) Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle connesure con malta additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con sostituzione degli elementi in pietra non recuperabili.
- 3) Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc.
- 4) Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane.
- 6) Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta.


- 7)
 - a. Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso di rete in fibra di basalto e acciaio Inox, mediante l'utilizzo di sistema composito certificato realizzato con tessuto biassiale bilanciato in fibra di basalto e acciaio Inox AISI 304 e con geomalta ad altissima igroscopicità e traspirabilità.
 - b. Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm.
 - c. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio.
- 8) Riparazione di manto di copertura di tetti in embrici e coppi "alla romana", con i manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore.
- 9) Rasatura, stuccatura, applicazione di antiruggine e successiva verniciatura a due mani degli elementi in ferro, ringhiere.
- 10) Fornitura e posa in opera di nuovo portone esterno di ingresso in legno.
- 11) Portone sezionale con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo con pannellatura in legno.
- 12) Fornitura e posa in opera di nuovi infissi in legno.
- 13) Fornitura e posa in opera di canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in rame 8/10, lavorati e sagomati.
- 14) Fornitura e posa in opera di pluviali in rame 8/10 mm.
- 16) Risanamento di calcestruzzo

Stralcio catastale 1:500

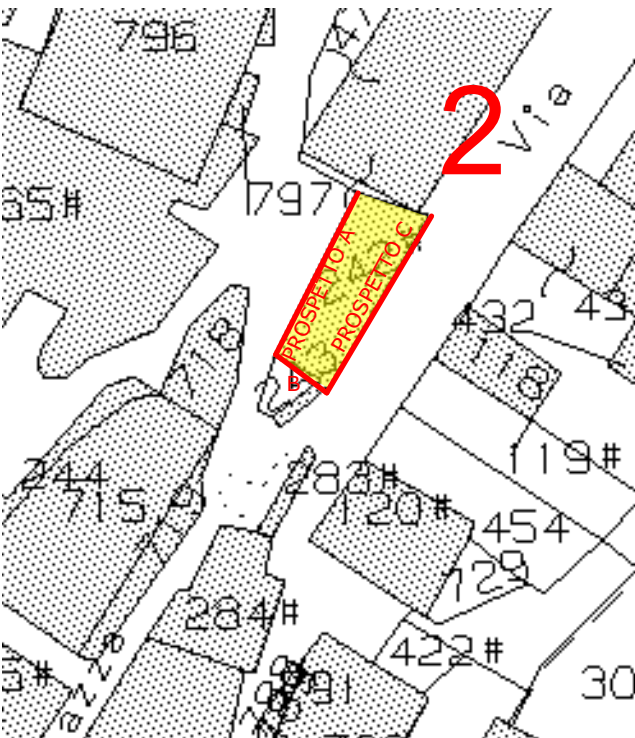


Rilievo con indicazione lavorazioni


PROSPETTO A

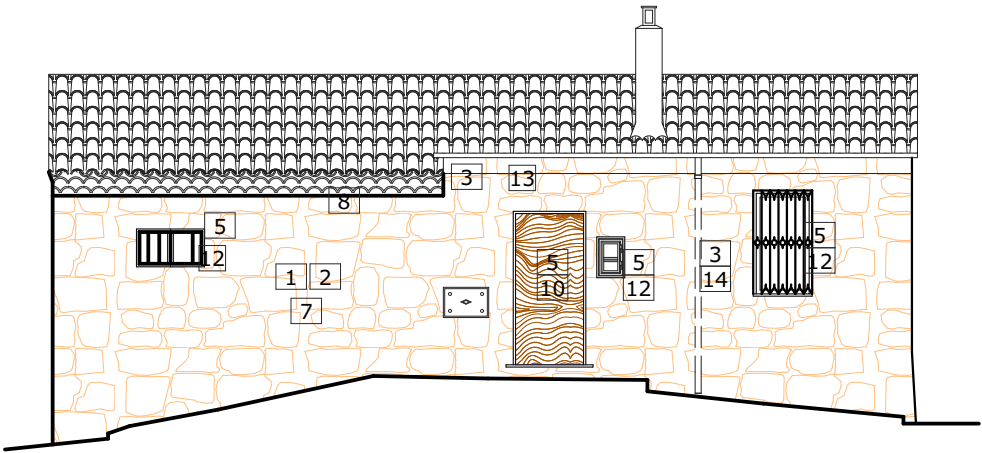


PROSPETTO B

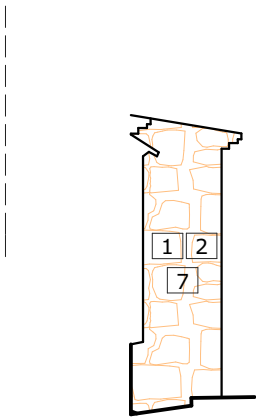


PROSPETTO C




PROSPETTO D

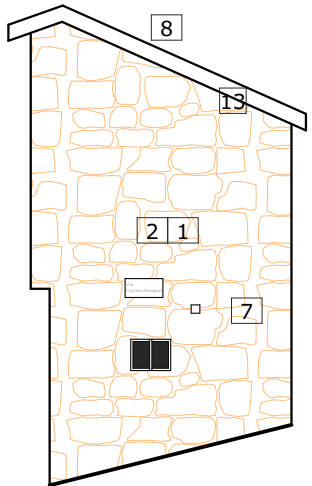


PROSPETTO E

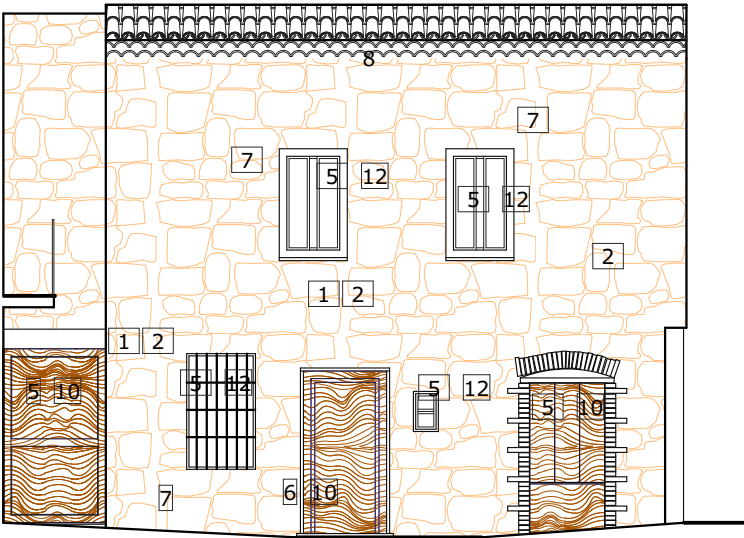


PROSPETTO F

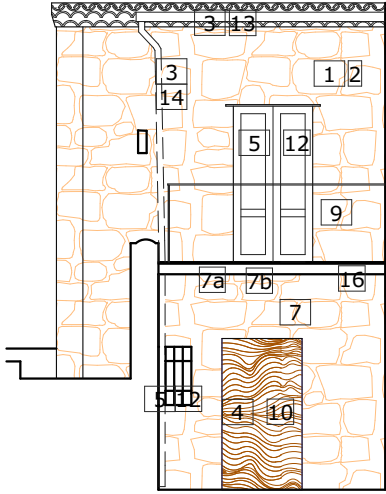


PROSPETTO G

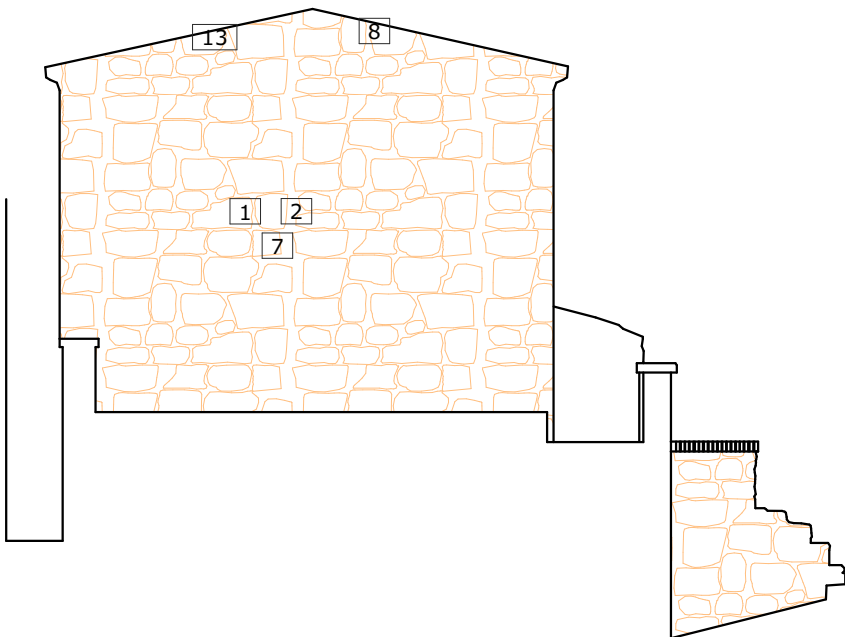


PROSPETTO H

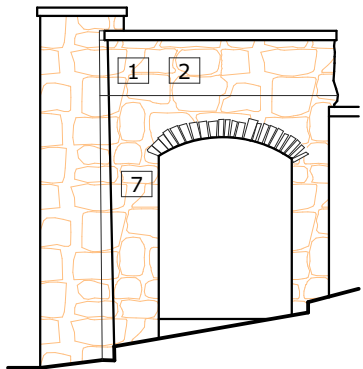


PROSPETTO
H1-H2-H3

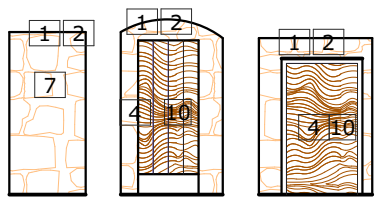

PROSPETTO I

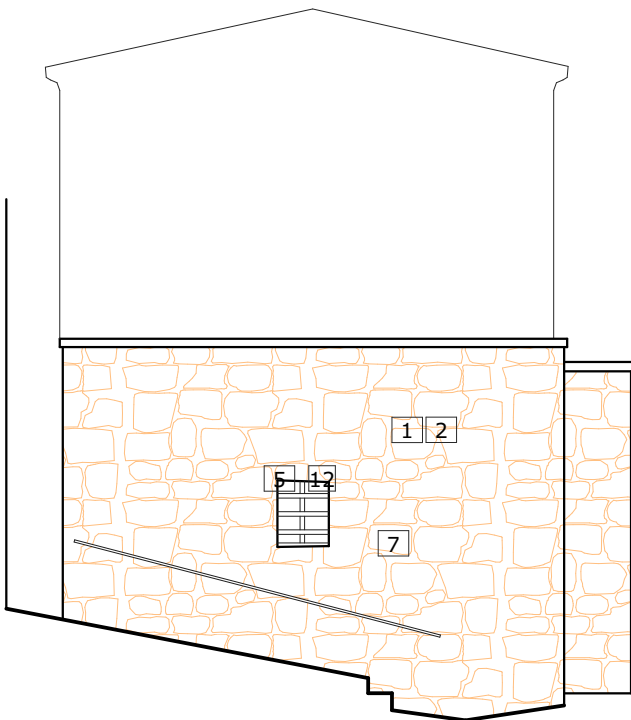

PROSPETTO L

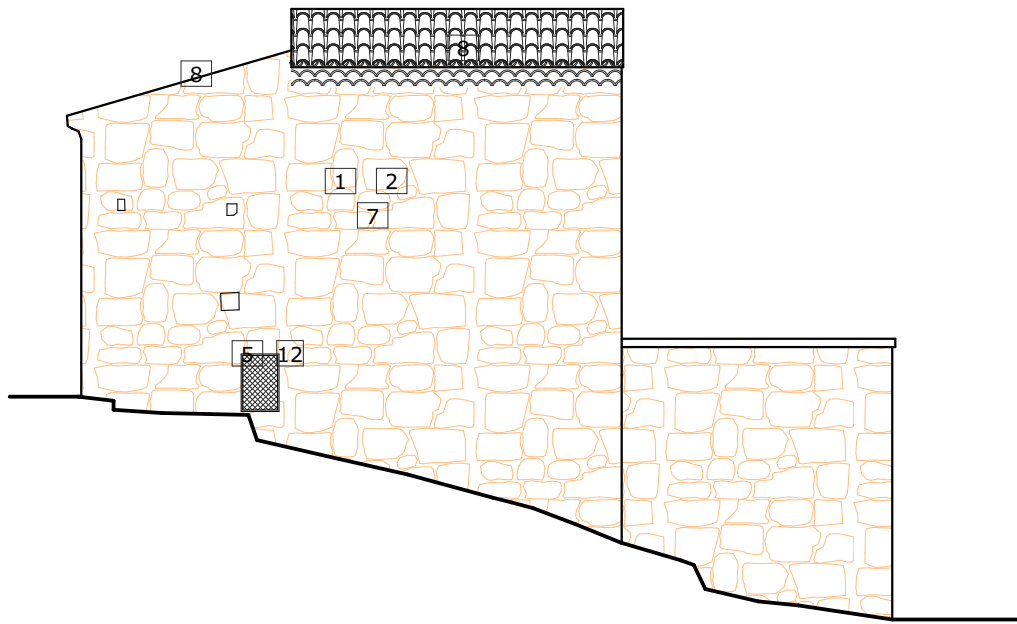


Legenda lavorazioni

- 1) Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici
- 2) Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle connessure con malta additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con sostituzione degli elementi in pietra non recuperabili.
- 3) Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc.
- 4) Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane.
- 5) Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta.
- 6) Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta.
- 7)
 - a. Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso di rete in fibra di basalto e acciaio Inox, mediante l'utilizzo di sistema composito certificato realizzato con tessuto biassiale bilanciato in fibra di basalto e acciaio Inox AISI 304 e con geomalta ad altissima igroscopicità e traspirabilità.
 - b. Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm.
 - c. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio.
- 8) Riparazione di manto di copertura di tetti in embrici e coppi "alla romana", con i manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore.
- 9) Rasatura, stuccatura, applicazione di antiruggine e successiva verniciatura a due mani degli elementi in ferro, ringhiere.
- 10) Fornitura e posa in opera di nuovo portone esterno di ingresso in legno.
- 12) Fornitura e posa in opera di nuovi infissi in legno.
- 13) Fornitura e posa in opera di canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in rame 8/10, lavorati e sagomati.
- 14) Fornitura e posa in opera di pluviali in rame 8/10 mm.
- 15) demolizione di superfetazione e successiva chiusura del paramento murario
- 16) Risanamento di calcestruzzo

1:100

1:100

Stralcio catastale 1:500



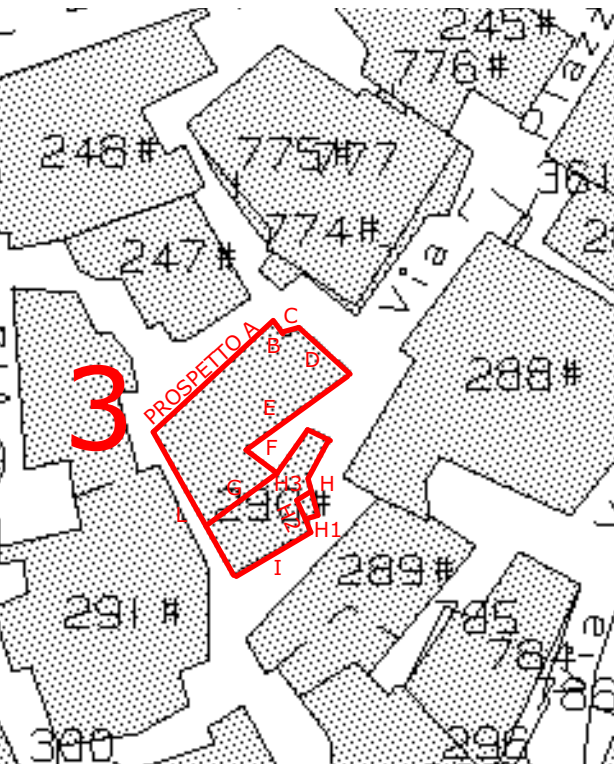


Rilievo con indicazione lavorazioni

PROSPETTO A

PROSPETTO B

PROSPETTO C

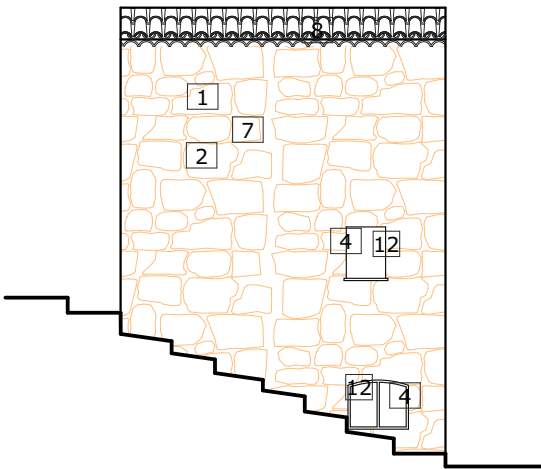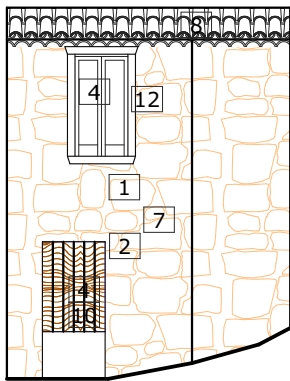


1:100


Legenda lavorazioni

- 1) Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici
- 2) Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle connessioni con malta additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con sostituzione degli elementi in pietra non recuperabili.
- 4) Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane.
- 7)
 - a. Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso di rete in fibra di basalto e acciaio Inox, mediante l'utilizzo di sistema composito certificato realizzato con tessuto biassiale bilanciato in fibra di basalto e acciaio Inox AISI 304 e con geomalta ad altissima igroscopicità e traspirabilità.
 - b. Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm).
 - c. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio.
- 8) Riparazione di manto di copertura di tetti in embrici e coppi "alla romana", con i manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore.
- 10) Fornitura e posa in opera di nuovo portone esterno di ingresso in legno.
- 12) Fornitura e posa in opera di nuovi infissi in legno.


Stralcio catastale 1:500

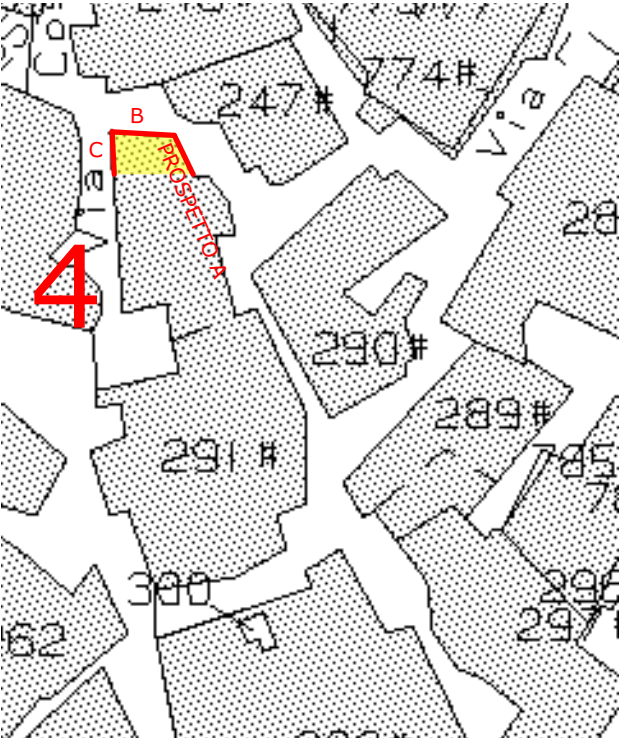

PROSPETTO A

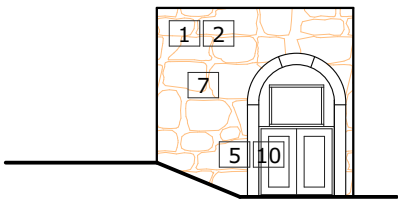

PROSPETTO B

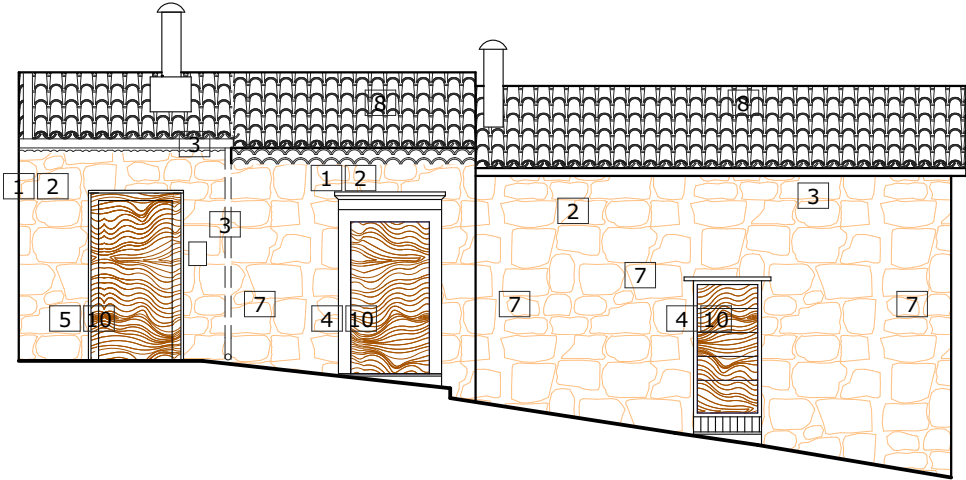


1:100


Legenda lavorazioni

- 1) Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici
- 2) Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle connessioni con malta additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con sostituzione degli elementi in pietra non recuperabili.
- 3) Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc.
- 4) Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane.
- 5) Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta.
- 7)
 - a. Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso di rete in fibra di basalto e acciaio Inox, mediante l'utilizzo di sistema composito certificato realizzato con tessuto biassiale bilanciato in fibra di basalto e acciaio Inox AISI 304 e con geomalta ad altissima igroscopicità e traspirabilità.
 - b. Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm).
 - c. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio.
- 8) Riparazione di manto di copertura di tetti in embrici e coppi "alla romana", con i manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore.
- 10) Fornitura e posa in opera di nuovo portone esterno di ingresso in legno.


Stralcio catastale 1:500

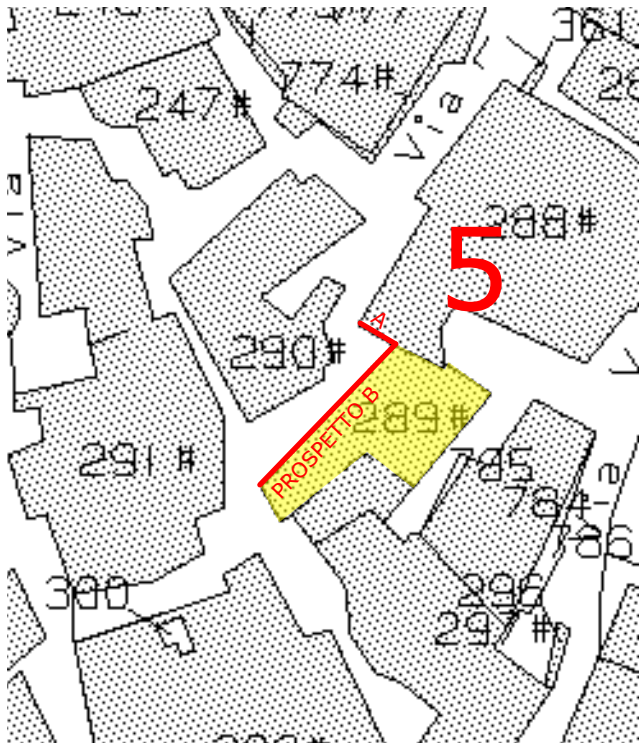


PROSPETTO A

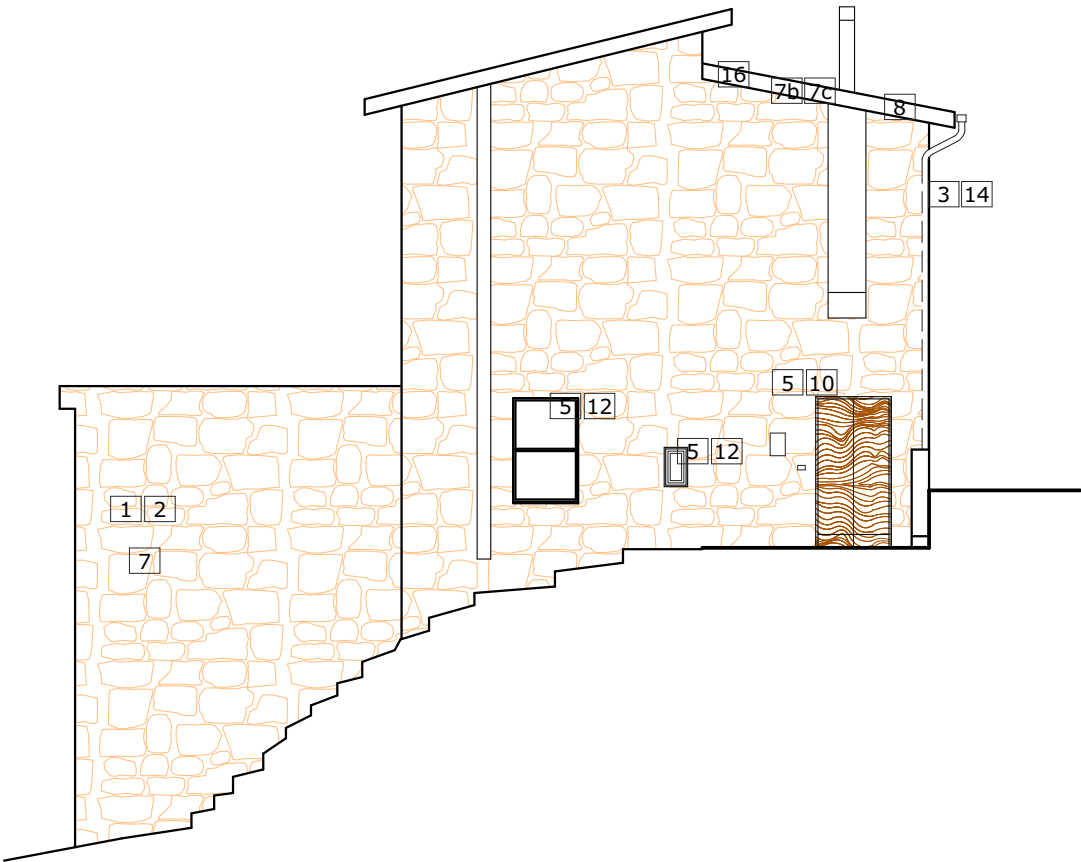


PROSPETTO B

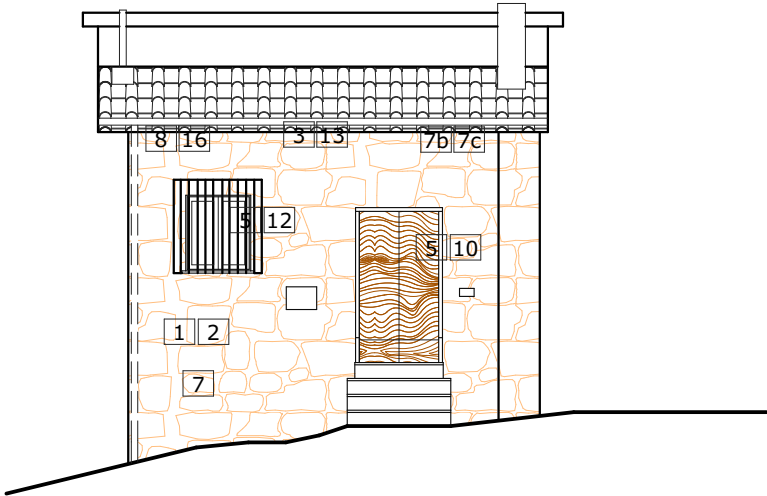


PROSPETTO C

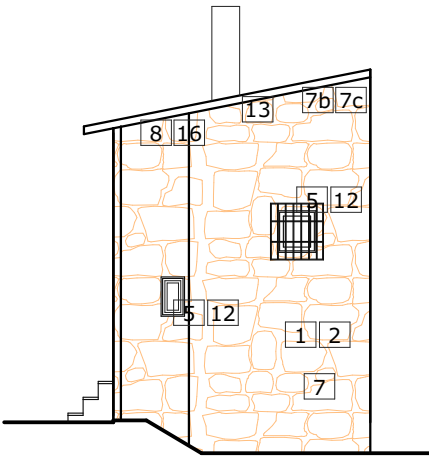

PROSPETTO D

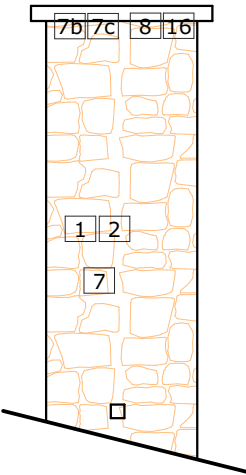

PROSPETTO E

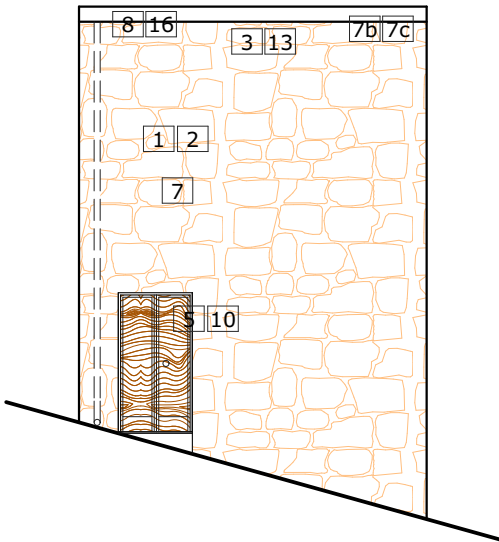


Legenda lavorazioni


- 1)** Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici
- 2)** Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle connessure con malta additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con sostituzione degli elementi in pietra non recuperabili.
- 3)** Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc.
- 5)** Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta.
- 7)**
- a.** Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso di rete in fibra di basalto e acciaio Inox, mediante l'utilizzo di sistema composito certificato realizzato con tessuto biassiale bilanciato in fibra di basalto e acciaio Inox AISI 304 e con geomalta ad altissima igroscopicità e traspirabilità.
 - b.** Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm).
 - c.** Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio.
- 8)** Riparazione di manto di copertura di tetti in embrici e coppi "alla romana", con i manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore.
- 10)** Fornitura e posa in opera di nuovo portone esterno di ingresso in legno.
- 12)** Fornitura e posa in opera di nuovi infissi in legno.
- 13)** Fornitura e posa in opera di canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in rame 8/10, lavorati e sagomati.
- 14)** Fornitura e posa in opera di pluviali in rame 8/10 mm.
- 16)** Risanamento di calcestruzzo

1:100


Stralcio catastale 1:500

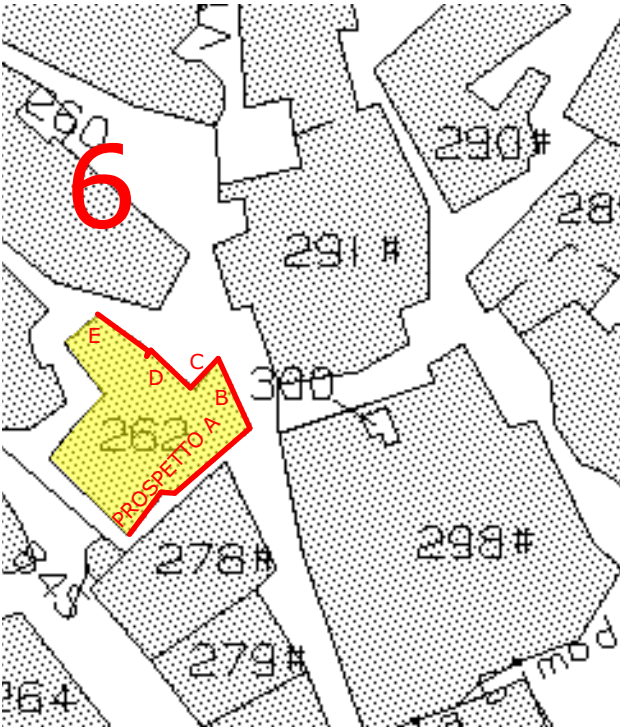

PROSPETTO A

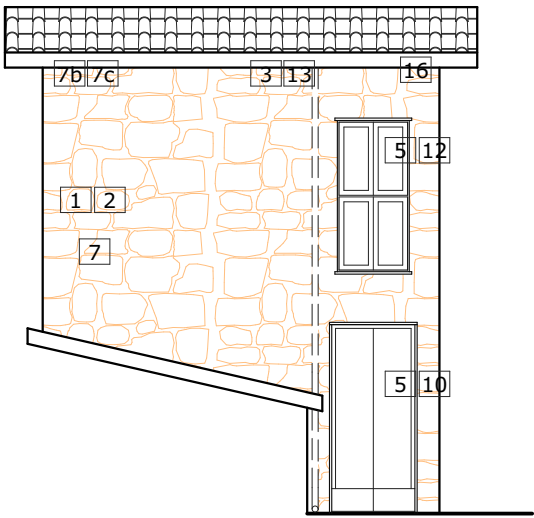


PROSPETTO B

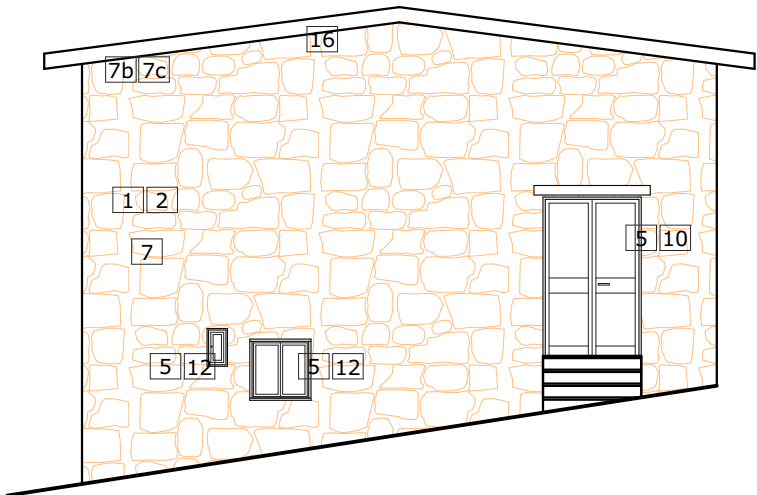

PROSPETTO C



PROSPETTO D

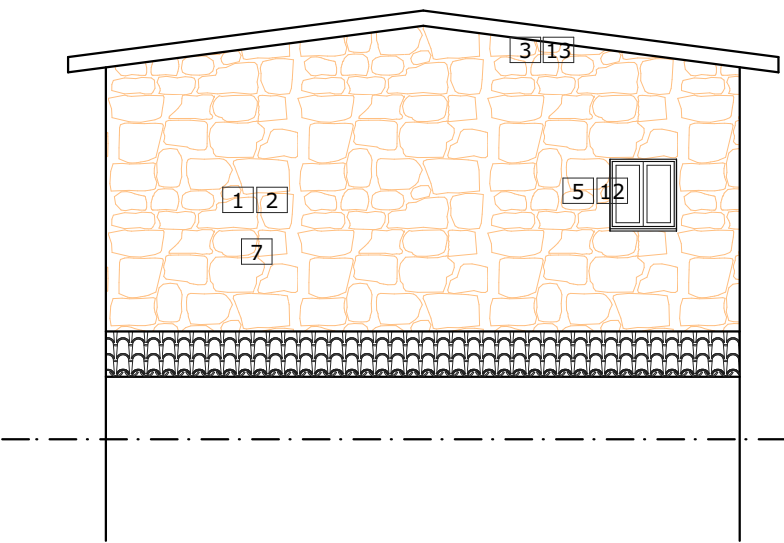


Legenda lavorazioni


- 1) Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici
- 2) Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle connessure con malta additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con sostituzione degli elementi in pietra non recuperabili.
- 3) Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc.
- 4) Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane.
- 5) Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta.
- 7)
 - a. Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso di rete in fibra di basalto e acciaio Inox, mediante l'utilizzo di sistema composito certificato realizzato con tessuto biassiale bilanciato in fibra di basalto e acciaio Inox AISI 304 e con geomalta ad altissima igroscopicità e traspirabilità.
 - b. Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm).
 - c. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio.
- 10) Fornitura e posa in opera di nuovo portone esterno di ingresso in legno.
- 12) Fornitura e posa in opera di nuovi infissi in legno.
- 13) Fornitura e posa in opera di canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in rame 8/10, lavorati e sagomati.
- 14) Fornitura e posa in opera di pluviali in rame 8/10 mm.
- 16) Risanamento di calcestruzzo

1:100


Stralcio catastale 1:500

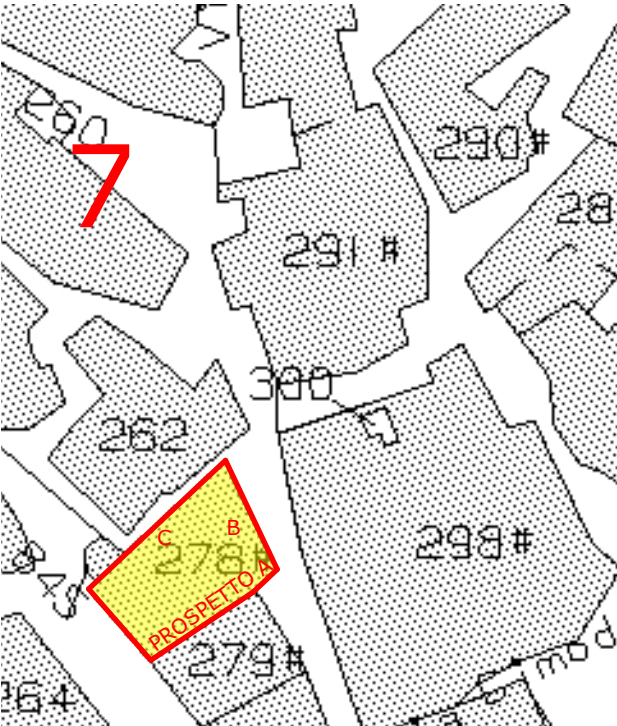

PROSPETTO A

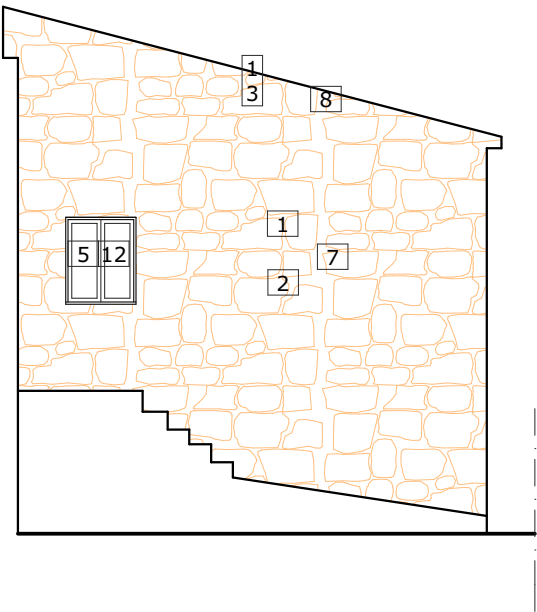

PROSPETTO B

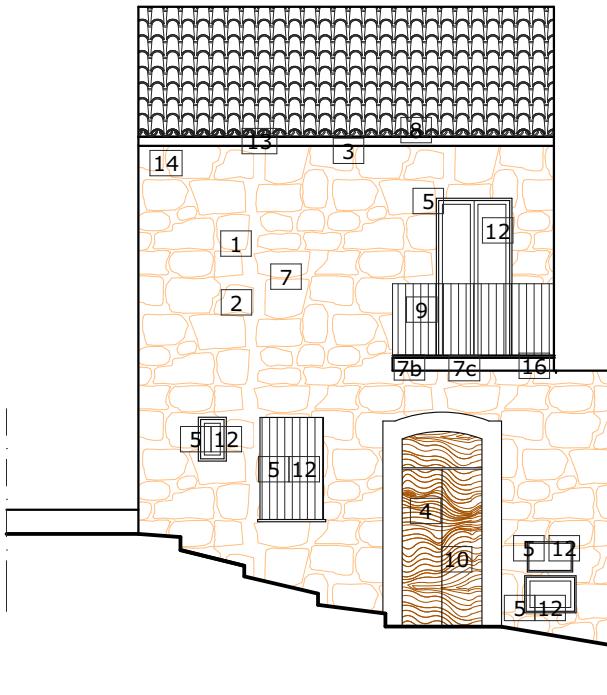


1:100


Legenda lavorazioni

- 1) Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici
- 2) Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle connessure con malta additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con sostituzione degli elementi in pietra non recuperabili.
- 3) Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc.
- 4) Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane.
- 5) Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta.
- 7)
 - a. Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso di rete in fibra di basalto e acciaio Inox, mediante l'utilizzo di sistema composito certificato realizzato con tessuto biassiale bilanciato in fibra di basalto e acciaio Inox AISI 304 e con geomalta ad altissima igroscopicità e traspirabilità.
 - b. Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm).
 - c. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio.
- 8) Riparazione di manto di copertura di tetti in embrici e coppi "alla romana", con i manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore.
- 9) Rasatura, stuccatura, applicazione di antiruggine e successiva verniciatura a due mani degli elementi in ferro, ringhiere.
- 10) Fornitura e posa in opera di nuovo portone esterno di ingresso in legno.
- 12) Fornitura e posa in opera di nuovi infissi in legno.
- 13) Fornitura e posa in opera di canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in rame 8/10, lavorati e sagomati.
- 14) Fornitura e posa in opera di pluviali in rame 8/10 mm.
- 16) Risanamento di calcestruzzo


Stralcio catastale 1:500

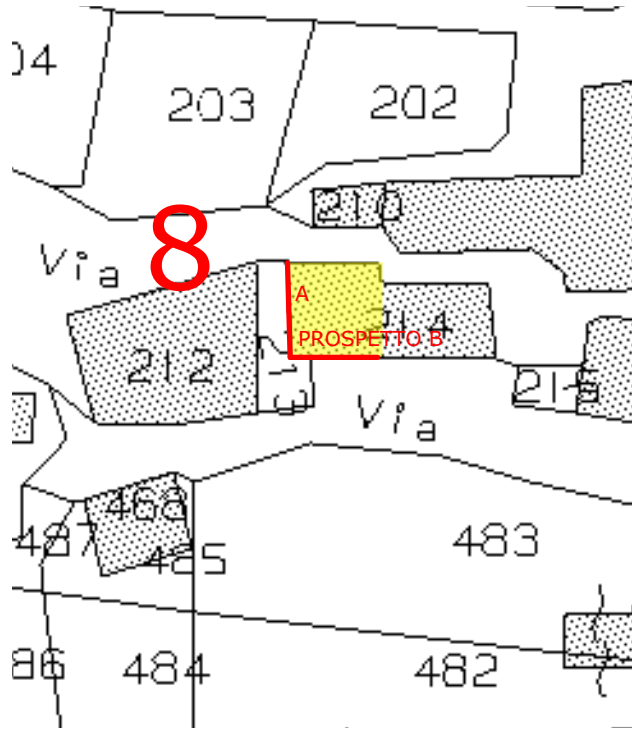


PROSPETTO A

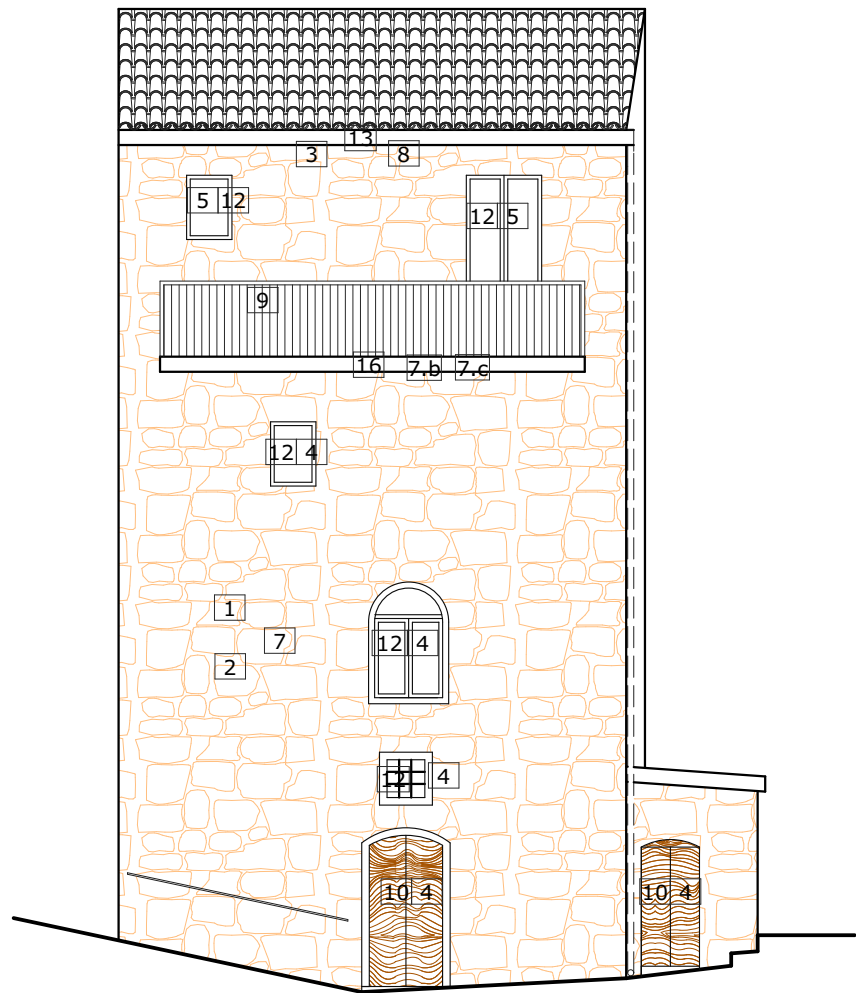

PROSPETTO B

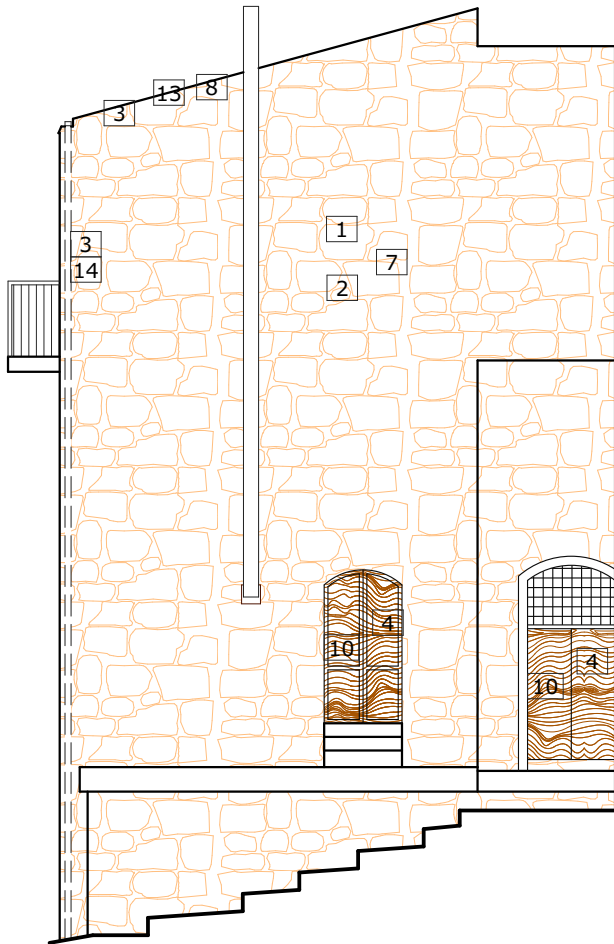

PROSPETTO C

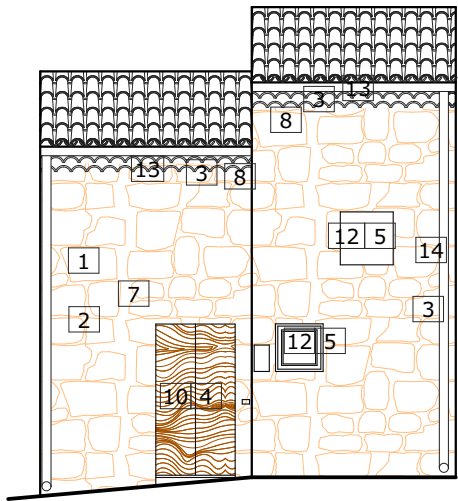


Legenda lavorazioni


- 1) Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici
- 2) Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle connessure con malta additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con sostituzione degli elementi in pietra non recuperabili.
- 3) Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc.
- 4) Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane.
- 5) Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta.
- 7)
 - a. Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso di rete in fibra di basalto e acciaio Inox, mediante l'utilizzo di sistema composito certificato realizzato con tessuto biassiale bilanciato in fibra di basalto e acciaio Inox AISI 304 e con geomalta ad altissima igroscopicità e traspirabilità.
 - b. Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm).
 - c. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio.
- 8) Riparazione di manto di copertura di tetti in embrici e coppi "alla romana", con i manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore.
- 9) Rasatura, stuccatura, applicazione di antiruggine e successiva verniciatura a due mani degli elementi in ferro, ringhiere.
- 10) Fornitura e posa in opera di nuovo portone esterno di ingresso in legno.
- 12) Fornitura e posa in opera di nuovi infissi in legno.
- 13) Fornitura e posa in opera di canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in rame 8/10, lavorati e sagomati.
- 14) Fornitura e posa in opera di pluviali in rame 8/10 mm.
- 16) Risanamento di calcestruzzo

1:100


Stralcio catastale 1:500

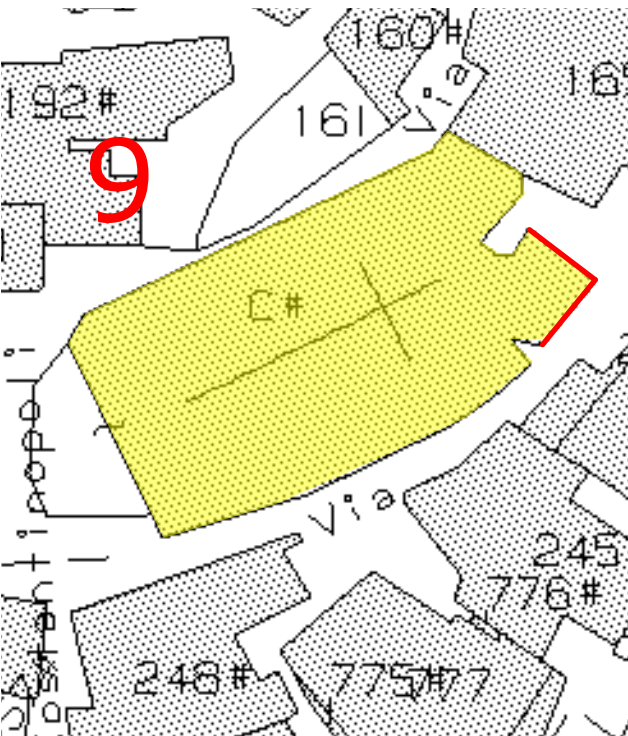


PROSPETTO A

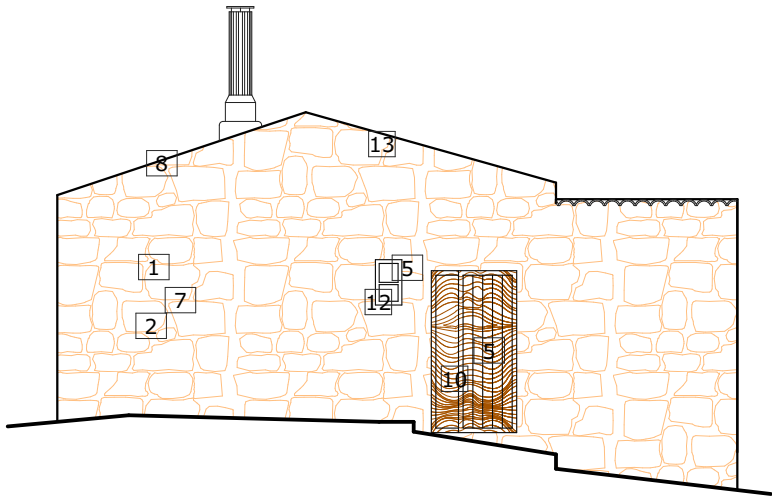


PROSPETTO B

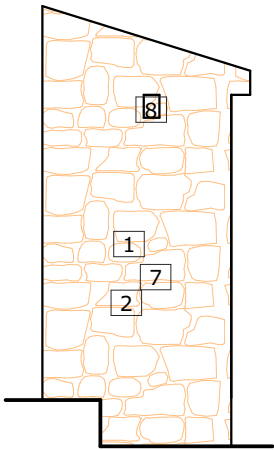

PROSPETTO C

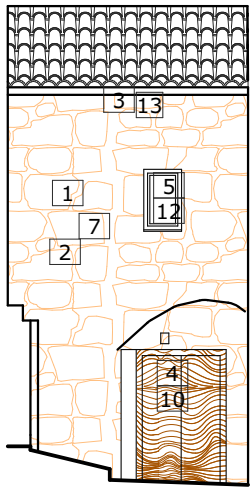

PROSPETTO D

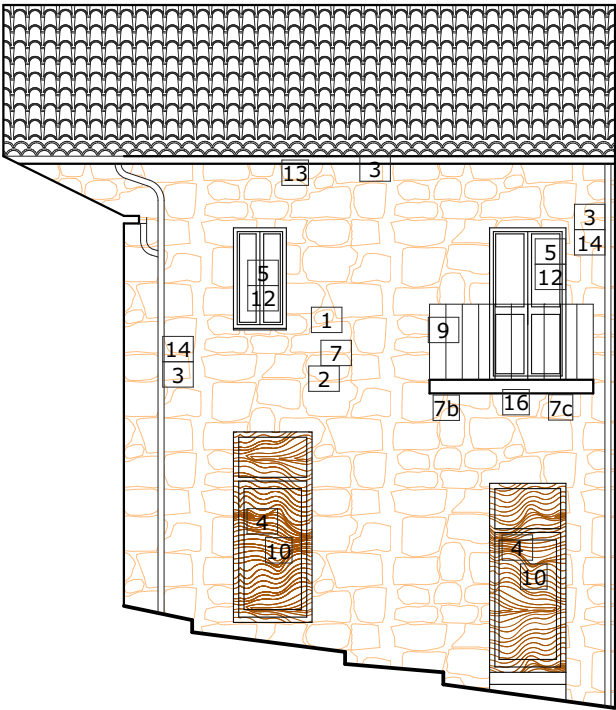

1:100

Legenda lavorazioni

- 1) Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici
- 2) Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle connessure con malta additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con sostituzione degli elementi in pietra non recuperabili.
- 3) Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc.
- 4) Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane.
- 5) Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta.
- 7)
 - a. Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso di rete in fibra di basalto e acciaio Inox, mediante l'utilizzo di sistema composito certificato realizzato con tessuto biassiale bilanciato in fibra di basalto e acciaio Inox AISI 304 e con geomalta ad altissima igroscopicità e traspirabilità.
 - b. Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm).
 - c. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio.
- 8) Riparazione di manto di copertura di tetti in embrici e coppi "alla romana", con i manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore.
- 9) Rasatura, stuccatura, applicazione di antiruggine e successiva verniciatura a due mani degli elementi in ferro, ringhiere.
- 10) Fornitura e posa in opera di nuovo portone esterno di ingresso in legno.
- 12) Fornitura e posa in opera di nuovi infissi in legno.
- 13) Fornitura e posa in opera di canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in rame 8/10, lavorati e sagomati.
- 14) Fornitura e posa in opera di pluviali in rame 8/10 mm.
- 16) Risanamento di calcestruzzo

Stralcio catastale 1:500

