

REGIONE CAMPANIA

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020

Tipologia Intervento 7.6.1- B1

"Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale"

Progetto integrato pubblico-privato

CUP: F83D17001260002



COMUNE di CAIRANO

PROVINCIA di AVELLINO

RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO RURALE DI CAIRANO

COMMITTENTE

Comune di Cairano (AV)

TIPO ELABORATO

PROGETTO

PROGETTISTA

Capogruppo: ARCH. ARTURO PETRACCA

Mandante: ARCH. ANNABELLA INGINO
ARCH. VINCENZO DE MAIO

R.U.P.

ING. MICHELE SQUARCIAFICO

LOCALITA'

Centro Storico - CAIRANO

LIVELLO DI PROGETTAZIONE


Esecutivo

NOME ELABORATO

**ELENCO PREZZI UNITARI
ANALISI NUOVI PREZZI**

TAVOLA

12

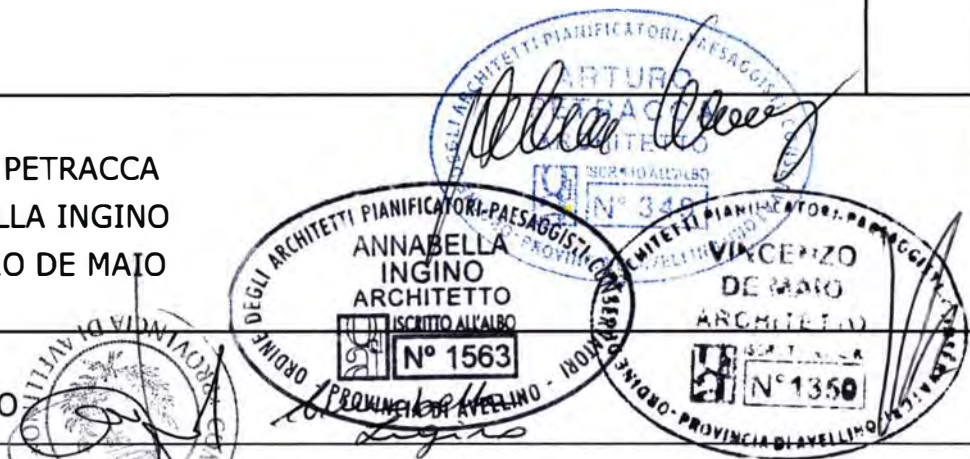

Comune di CAIRANO
Provincia di Avellino

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO RURALE DI CAIRANO - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Misura 7.6.1- B1 "Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale" Progetto integrato pubblico-privato

COMMITTENTE: Comune di Cairano

Data, 11/09/2017

IL TECNICO




Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 E.01.020.010 .b	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In rocce lapidee euro (cento/43)	mc	100,43
Nr. 2 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) euro (centoventuno/97)	mc	121,97
Nr. 3 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta euro (trenta/90)	mc	30,90
Nr. 4 E.01.050.030 .a	Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scariolatura di materiali sciolti euro (quarantaquattro/44)	mc	44,44
Nr. 5 E.01.050.040 .a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'organo elevatore. Tiro in alto o calo in basso euro (quarantauno/60)	mc	41,60
Nr. 6 E.07.010.010 .a	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti, il calo e il tiro dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm euro (quindici/23)	mq	15,23
Nr. 7 E.07.040.010 .a	Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di spessore mm 2,2- 3,0 per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a cm 10, piegature, legature e tagli. Misurato per la superficie netta Zincorete per posa di massi di sottofondo euro (uno/53)	mq	1,53
Nr. 8 E.08.020.020 .a	Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con mattoni pieni euro (trecentotrentauno/99)	mc	331,99
Nr. 9 E.11.070.020 .f	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere, ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In rame, diametro 80 mm euro (trentasette/55)	m	37,55
Nr. 10 E.11.070.030 .g	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, il tiro e calo dei materiali, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: In rame da 8/10 euro (settantadue/63)	mq	72,63
Nr. 11 E.12.020.030 .b	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo - 20 C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di spessore 4 mm euro (diciotto/91)	mq	18,91
Nr. 12 E.13.050.010 .b	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 15x30 cm, in cotto arrotato euro (settantacinque/03)	mq	75,03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 13 E.16.020.010 .c	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento euro (diciassette/60)	mq	17,60
Nr. 14 E.18.010.010 .a	Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; fornito e posto in opera, esclusa la verniciatura Legno di castagno euro (quattrocentocinquantadue/77)	mq	452,77
Nr. 15 E.18.030.020 .a	Invetriata di legno di superficie superiore a 3 m² con o senza sopra-luce fisso od apribile, ad un solo battente, costituita da telaio maestro di sezione minima 9 x 4,5 cm comprensivo del regoletto per avvolgibile, ripartiti o non a riquadri con listoni scorniciati su ambo le facce di sezione minima 6,5 x 4,5 cm con incassi per i vetri, fascia inferiore di altezza non minore di 18 cm Legno di castagno o pino siberiano euro (duecentocinquantacinque/25)	mq	255,25
Nr. 16 E.18.030.050 .a	Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio Per meccanismo ad anta ribalta euro (cinquantauno/51)	cad	51,51
Nr. 17 E.18.040.030 .b	Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopra-luce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera In legno di castagno euro (duecentoventinove/31)	mq	229,31
Nr. 18 E.18.045.035 .a	Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra, due chiavi e ferramenta Tipo comune a borsa euro (undici/48)	cad	11,48
Nr. 19 E.18.045.090 .b	Imbotto o succello di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato a telaio, con listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in compensato di spessore 4 mm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con pannelli in compensato di douglas o mogano euro (trentaquattro/39)	m	34,39
Nr. 20 E.18.050.070 .a	Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi a doppia parete isolata, in lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliesteri, riempimento tramite schiumatura in poliuretano esente da CFC (coefficiente di trasmissione termica: K= 0,95 W/m²K), sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Fornita e posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie Portone sezionale per box auto euro (centoottantadue/97)	cad	182,97
Nr. 21 E.19.010.010 .a	Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, gli oneri relativi ai controlli per legge, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza o profondità. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri euro (tre/04)	kg	3,04
Nr. 22 E.19.010.040 .a	Profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, gli oneri relativi ai controlli per legge, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza o profondità. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie euro (tre/39)	kg	3,39
Nr. 23 E.19.040.030 .b	Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture leggere euro (uno/08)	kg	1,08
Nr. 24 E.21.030.060 .b	"Fornitura rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrililossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm in rasi" Ad aspetto rustico euro (sedici/42)	mq	16,42
Nr. 25 E.21.050.010 .a	Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al minio di piombo euro (sei/11)	mq	6,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 26 E.21.050.020 .b	Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi euro (tre/06)	mq	3,06
Nr. 27 E.21.050.030 .b	Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale euro (tre/19)	m	3,19
Nr. 28 E.21.050.040 .a	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Smalto oleosintetico opaco euro (undici/00)	mq	11,00
Nr. 29 E.22.010.030 .c	Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, disposizione in opera anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 10x10x10 cm euro (sessantanove/56)	mq	69,56
Nr. 30 L.02.010.025 .b	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, numero di conduttori per sezione, la marca la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x2,5 mm² euro (uno/74)	m	1,74
Nr. 31 L.02.010.026 .a	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x1,5 mm² euro (uno/76)	m	1,76
Nr. 32 L.02.010.026 .b	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm² euro (due/25)	m	2,25
Nr. 33 L.02.010.028 .c	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x4 mm² euro (tre/49)	m	3,49
Nr. 34 L.02.010.028 .d	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mm² euro (quattro/25)	m	4,25
Nr. 35 L.02.040.060 .a	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm euro (due/84)	m	2,84
Nr. 36 L.02.040.065 .c	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm euro (sei/00)	m	6,00
Nr. 37 L.05.010.010 .d	Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mm² euro (cinque/43)	m	5,43
Nr. 38 L.05.010.010 .e	Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 50 mm² euro (sette/36)	m	7,36

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 39 N.P.01	<p>Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso di rete in fibra di basalto e acciaio Inox, mediante l'utilizzo di sistema composito certificato da idoneo Laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n° 380/2001 con comprovata esperienza e dotati di strumentazione adeguata per prove su sistemi FRCM, in accordo con le Linee Guida CNR-DT 200 R1/2013 realizzato con tessuto biassiale bilanciato in fibra di basalto e acciaio Inox AISI 304, con speciale trattamento protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi, tipo: GEOSTEEL GRID-200 di Kerakoll Spa, caratteristiche tecniche certificate: acciaio Inox AISI 304; elastico E ≥ 87 GPa, dimensioni della maglia 17x17 mm, spessore equivalente $\leq 0,90 \pm 0,032$ mm, massa totale comprensiva di termosaldatura e rivestimento protettivo circa 200 g/m2, impregnato con geomalta® ad altissima igroscopicità e traspirabilità per muri interni ed esterni a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e Geogelante® minerale, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 1,4 mm, GreenBuilding Rating® Bio 5 - tipo GEOCALCE® F ANTISISMICO di Kerakoll Spa. La geomalta® naturale dovrà soddisfare anche i requisiti della norma EN 998-2 - G/ M15 e EN 1504-3 - R1 PCC, reazione al fuoco classe A1. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: a) eventuale preparazione delle superfici da rinforzare, mediante demolizione e rimozione dell'intonaco esistente, ripristino di eventuali lesioni mediante cucitura e/o consolidamento con iniezione di malta fluida (da contabilizzare a parte) e depolverizzazione finale mediante idrolavaggio a bassa pressione; b) stesura di un primo strato di geomalta, di spessore di circa 3 - 5 mm; c) con malta ancora fresca, procedere alla posa della rete, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d'aria che possano compromettere l'adesione del tessuto alla matrice o al supporto; d) esecuzione del secondo strato di geomalta, di spessore di circa 2 - 5 mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli eventuali vuoti sottostanti; e) eventuale ripetizione delle fasi (c), e (d) per tutti gli strati successivi di rinforzo previsti da progetto; f) eventuale inserimento di diatoni realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, previa: realizzazione del foro d'ingresso, avente dimensioni idonee alla natura del successivo connettore, confezionamento del connettore metallico mediante taglio, "sfiochettatura", e arrotolamento finale del tessuto in fibra di acciaio, con bloccaggio dello stesso mediante fascetta plastica, inserimento del connettore preformato all'interno del foro con iniezione a bassa pressione finale di geomalta compatta ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad elevata ritenzione d'acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5 e Geogelante® minerale. È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento e tutti gli oneri necessari per la loro realizzazione; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e le zone di ancoraggio.</p> <p>euro (centoseptantanove/53)</p>	m2	179,53
Nr. 40 N.P.02	<p>Fornitura e posa in opera di un sistema stabilizzante in polvere fibrorinforzato da miscelare in sito con benna miscelatrice e stesura semi-manuale o riportare e stendere a mano per la realizzazione di vialetti, piccole aree archeologiche vincolate, etc. Per uno spessore di cm 10</p> <p>euro (quarantauno/84)</p>	mq	41,84
Nr. 41 N.P.03	<p>Fornitura e posa in opera di doppia tubazione metallica, parallela, in acciaio zincato TAZ completa di raccordi della stessa serie dei tubi per ottenere un impianto con grado di protezione IP67 con garanzia di continuità elettrica, fissato al percorso metallico di nuova realizzazione, compreso di raccordi, le curve, i giunti, le boccole, i terminali, i pezzi speciali flessibili, i collari e quanto altro non indicato ma occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con relativi oneri e magisteri necessari. Per diametro fino a 32mm.</p> <p>euro (quarantadue/59)</p>	m	42,59
Nr. 42 N.P.04	<p>Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando, controllo e gestione..., compreso di terminali, e quanto altro non indicato ma occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con relativi oneri e magisteri necessari.</p> <p>euro (seimilacinquecentodieci/43)</p>	cadauno	6'510,43
Nr. 43 N.P.05	<p>Fornitura e posa in opera di Paletto decorativo Mod. PEYOTE LED della Cariboni avente corpo in pressofusione di alluminio... altezzaH=481 ... quant'altro occorrente oer dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con relativi oneri e magisteri necessari</p> <p>euro (seffecentesettantaquattro/48)</p>	cadauno	774,48
Nr. 44 N.P.06	<p>Fornitura e posa in opera di Paletto decorativo Mod. PEYOTE LED della Cariboni avente corpo in pressofusione di alluminio ed diffusore ... altezza h=170mm... e quant'altro occorrente oer dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con relativi oneri e magisteri necessari.</p> <p>euro (seffecento/94)</p>	cadauno	700,94
Nr. 45 N.P.07	<p>Fornitura e posa in opera di incasso quadrato Mod. LUTERA 200 della TRILUX ... e quant'altro occorrente oer dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con relativi oneri e magisteri necessari.</p> <p>euro (milleduecentodieci/48)</p>	cadauno	1'210,48
Nr. 46 N.P.08	<p>Fornitura e posa in opera di incasso lineare Mod. TRAIL LED ... e quant'altro occorrente oer dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con relativi oneri e magisteri necessari.</p> <p>euro (ottocentesettantanove/48)</p>	cadauno	879,48
Nr. 47 N.P.09	<p>Fornitura e posa in opera di proiettore architeturale Mod. LED LITE 2 ... e quant'altro occorrente oer dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con relativi oneri e magisteri necessari.</p> <p>euro (seicentosette/24)</p>	cadauno	607,24
Nr. 48 N.P.10	<p>Fornitura e posa in opera di apparecchio per corrimano Mod. BANISTER LED ... e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con relativi oneri ed accessori</p> <p>euro (milleduecentotredici/03)</p>	cadauno	1'213,03
Nr. 49 P.03.010.035 .a	<p>Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (ventiquattro/46)	mq	24,46
Nr. 50 P.03.010.050 .a	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a 240 g per mq, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera Schermatura con teli in polietilene euro (sette/62)	mq	7,62
Nr. 51 R.02.020.010 .b	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in pietrame euro (centotrentanove/23)	mc	139,23
Nr. 52 R.02.025.010 .a	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m² euro (nove/01)	mq	9,01
Nr. 53 R.02.025.050 .a	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m² euro (otto/45)	mq	8,45
Nr. 54 R.02.025.060 .a	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m² euro (otto/32)	mq	8,32
Nr. 55 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro euro (cinque/07)	mq	5,07
Nr. 56 R.02.050.020 .a	Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti Compenso alla spicconatura degli intonaci euro (due/78)	mq	2,78
Nr. 57 R.02.060.010 .a	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Senza recupero di materiale euro (dieci/44)	mq	10,44
Nr. 58 R.02.060.010 .b	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare euro (diciassette/40)	mq	17,40
Nr. 59 R.02.060.022 .a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm euro (quattordici/15)	mq	14,15
Nr. 60 R.02.090.060 .a	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc euro (cinque/58)	m	5,58
Nr. 61 R.05.030.040 .a	Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle connessioni con malta additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con sostituzione degli elementi in pietra non recuperabili euro (settantacinque/01)	mq	75,01
Nr. 62 R.05.040.090 .a	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche eggermente ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm euro (centodiciassette/13)	mq	117,13
Nr. 63 R.05.070.060 .c	Riparazione di manto di copertura di tetti in embrici e coppi "alla romana", a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con i manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione, anche in malta, dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con sostituzione del 60% di embrici e coppi euro (ventiquattro/14)	mq	24,14

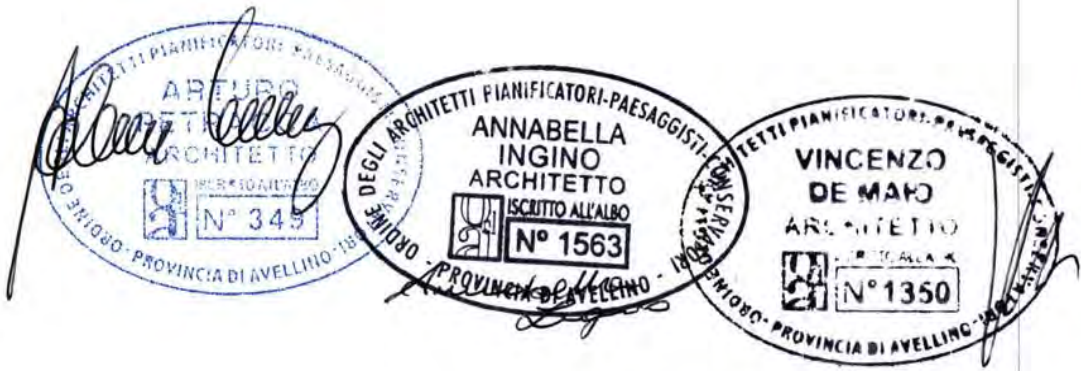Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 64 U.04.020.010 .c	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfilo e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm euro (quarantasette/11)	cad	47,11
Nr. 65 U.04.020.077 .a	Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le opere murarie e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale euro (tre/98)	kg	3,98
Nr. 66 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale euro (ventuno/24)	mc	21,24
Data, 11/09/2017			
Il Tecnico			
			

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso di rete in fibra di basalto e acciaio Inox, mediante l'utilizzo di sistema composito certificato da idoneo Laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n° 380/2001 con comprovata esperienza e dotati di strumentazione adeguata per prove su sistemi FRCM, in accordo con le Linee Guida CNR-DT 200 R1/2013 realizzato con tessuto biassiale bilanciato in fibra di basalto e acciaio Inox AISI 304, con speciale trattamento protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi, - tipo GEOSTEEL GRID 200 di Kerakoll Spa - caratteristiche tecniche certificate: acciaio Inox AISI 304, resistenza a trazione del filo > 750 MPa, modulo elastico E > 200 GPa; fibra di basalto: resistenza a trazione ≥ 3000 MPa, modulo elastico E ≥ 87 GPa, dimensioni della maglia 17x17 mm, spessore equivalente $tf, 0-90^\circ = 0,032$ mm, massa totale comprensiva di termosaldatura e rivestimento protettivo circa 200 g/m², impregnato con geomalta® ad altissima igroscopicità e traspirabilità per muri interni ed esterni a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 1,4 mm, GreenBuilding Rating® Bio 5 - tipo GEOCALCE® F ANTISISMICO di Kerakoll Spa. La geomalta® naturale dovrà soddisfare anche i requisiti della norma EN 998-2 - G/ M15 e EN 1504-3 - R1 PCC, reazione al fuoco classe A1. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: a) eventuale preparazione delle superfici da rinforzare, mediante demolizione e rimozione dell'intonaco esistente, ripristino di eventuali lesioni mediante cucitura e/o consolidamento con iniezione di malta fluida (da contabilizzare a parte) e depolverizzazione finale mediante idrolavaggio a bassa pressione; b) stesura di un primo strato di geomalta, di spessore di circa 3 - 5 mm; c) con malta ancora fresca, procedere alla posa della rete, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d'aria che possano compromettere l'adesione del tessuto alla matrice o al supporto; d) esecuzione del secondo strato di geomalta, di spessore di circa 2 - 5 mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli eventuali vuoti sottostanti; e) eventuale ripetizione delle fasi c), e d) per tutti gli strati successivi di rinforzo previsti da progetto; f) eventuale inserimento di diatoni realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, previa: realizzazione del foro d'ingresso, avente dimensioni idonee alla natura del successivo connettore, confezionamento del connettore metallico mediante taglio, "sfiochettatura", e arrotolamento finale del tessuto in fibra di acciaio, con bloccaggio dello stesso mediante fascetta plastica, inserimento del connettore preformato all'interno del foro con iniezione a bassa pressione finale di geomalta compatta ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad elevata ritenzione d'acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale. È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento e tutti gli oneri necessari per la loro realizzazione; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e le zone di ancoraggio.

Unità di misura :

Descrizione		u.m.	costo unitario	quantità	totali parziali	TOTALI			
MANO D'OPERA									
Operaio specializzato	ora	€ 26,35	1,560	€	41,11				
Operaio qualificato	ora	€ 24,53	1,560	€	38,27				
Operaio comune	ora	€ 22,17	0,300	€	6,65				
TOTALE						€ 86,02			
MATERIALI:									
GeoCalce F Antisismico 1°Strato (3mm)	Kg/mq	€ 0,28	8,40	€	2,35				
GeoCalce F Antisismico 2°Strato (2mm)	Kg/mq	€ 0,28	5,60	€	1,57				
GeoSteel Grid 200(peso 200gr/mq)	mq	€ 13,00	2,40	€	31,20				
Malta da iniezione GeoCalce FL Antisismico (Stima)	Kg/mq	€ 0,32	8,00	€	2,56				
Fibra in Acciaio GeoSteel G600 larghezza 10 cm	mq	€ 40,00	0,20	€	8,00				
Iniettore&Connettore GeoSteel	n°	€ 0,60	8,00	€	4,80				
TOTALE						€ 50,48			
TRASPORTI:									
		€ 50,48	0,02	€	1,01				
				€	-				
TOTALE						€ 1,01			
NOLI:									
strumentazione di cantiere	H/mq	€ 8,00	0,50	€	4,00				
TRASPORTO MATERIALI DI CONSUMO (A45001-a)	Kg/mq	€ 0,02	22,48	€	0,40				
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	Kg/mq	€ 1,20	0,00	€	-				
TOTALE						€ 4,40	% incidenza mano d'opera	% oneri sicurezza	
PREZZI DI TARIFFA ED ELENCO							50,00%	10,00%	
						€ 0,00			
TOTALE						€ 0,00			
importo di applicazione delle spese generali ed utile impresa [a]						0	€ 141,92		
Sommano						-	€ 141,92		
percentuale									
per Spese generali, il :	15,00%				€ 21,29				
per Utile impresa, il :	10,00%				€ 16,32				
per oneri della sicurezza su voce di analisi [a], il :	1,00%	€ 1,7953							
per oneri della sicurezza su voci di Tariffario		€ 0,0000							
totale analisi					€ 179,53				
ribasso d'asta					€ 0,00				
Totale Analisi						€ 179,53	% incidenza mano d'opera	% oneri sicurezza	
Prezzo di applicazione al netto del ribasso						€ 0	179,53	47,92	1,000

Fornitura e posa in opera di un sistema stabilizzante in polvere fibrorinforzato da miscelare in sito con benna miscelatrice e stesura semi-manuale o riportare e stendere a mano per la realizzazione di vialetti, piccole aree archeologiche vincolate, etc. Per uno spessore di cm. 10

Unità di misura :

Descrizione	u.m.	costo unitario	quantità	totali parziali	TOTALI		
MANO D'OPERA							
Operaio specializzato	ora	€ 26,35	0,500	€ 13,18			
Operaio qualificato	ora	€ 24,53	0,000	€ -			
Operaio comune	ora	€ 22,17	0,000	€ -			
TOTALE					€ 13,18		
MATERIALI:							
	ml	€ -	-	€ -			
polvere fibrorinforzato da miscelare	corpo	€ 15,00	1,00	€ 15,00			
	cad	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	ml	€ -	-	€ -			
TOTALE					€ 15,00		
TRASPORTI:							
		€ 15,00	0,02	€ 0,30			
				€ -			
TOTALE					€ 0,30		
NOLI:							
piattaforma aerea	ora	€ 46,00	0,00	€ -			
gru su autocarro	ora	€ 46,00	0,00	€ -			
benna miscelatrice	ora	€ 46,00	0,10	€ 4,60			
TOTALE					€ 4,60	% incidenza mano d'opera	% oneri sicurezza
PREZZI DI TARIFFA ED ELENCO							
		€ 0,00	0,00	€ -		40,00%	5,00%
				€ -			
				€ -			
				€ -			
				€ -			
				€ -			
TOTALE					€ 0,00		
importo di applicazione delle spese generali ed utile impresa [a]						0	€ 33,08
Sommano						-	€ 33,08
percentuale							
per Spese generali, il :						15,00%	€ 4,96
per Utile impresa, il :						10,00%	€ 3,80
per oneri della sicurezza su voce di analisi [a], il :						1,00%	€ 0,4184
per oneri della sicurezza su voci di Tariffario							€ 0,0000
totale analisi							€ 41,84
ribasso d'asta							€ 0,00
Totale Analisi							€ 41,84
Prezzo di applicazione al netto del ribasso						€ 0	41,84
						31,49	1,000

Descrizione

Fornitura e posa in opera di doppia tubazione metallica, parallela, in acciaio zincato TAZ completa di raccordi della stessa serie dei tubi per ottenere un impianto con grado di protezione IP 67 con garanzia di continuità elettrica , fissato al percorso metallico di nuova realizzazione, compreso di raccordi, le curve, i giunti, le boccole, i terminali, i pezzi speciali flessibili, i collari e quanto altro non indicato ma occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con relativi oneri e magisteri necessari. Per diametro fino a 32 m.

Articolo : N.P.03

Unità di misura :

Descrizione	u.m.	costo unitario	quantità	totali parziali	TOTALI
MANO D'OPERA					
Operaio specializzato	ora	€ 26,35	0,250	€ 6,59	€ 17,15
Operaio qualificato	ora	€ 24,53	0,250	€ 6,13	
Operaio comune	ora	€ 22,17	0,200	€ 4,43	
TOTALE					
MATERIALI:					
tubo in acciaio zincato TAZ	ml	€ 3,00	2,40	€ 7,20	€ 16,19
raccordo	cad	€ 3,00	0,30	€ 0,90	
curva	cad	€ 3,00	0,30	€ 0,90	
giunto	cad	€ 3,00	0,30	€ 0,90	
cassetta	cad	€ 13,00	0,33	€ 4,29	
collari	cad	€ 1,00	2,00	€ 2,00	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	ml	€ -	-	€ -	
		TOTALE			
TRASPORTI:					
		€ 16,19	0,02	€ 0,32	€ 0,32
				€ -	
		TOTALE			€ 0,32
NOLI:					
piattaforma aerea	ora	€ 46,00	0,00	€ -	€ 0,00
gru su autocarro	ora	€ 46,00	0,00	€ -	
				€ -	
		TOTALE			€ 0,00
PREZZI DI TARIFFA ED ELENCO					
		€ 0,00	0,00	€ -	€ 0,00
				€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
		TOTALE			€ 0,00
importo di applicazione delle spese generali ed utile impresa [a]				0	€ 33,67
Sommano				-	€ 33,67
		percentuale			
per Spese generali, il :		15,00%			€ 5,05
per Utile impresa, il :		10,00%			€ 3,87
per oneri della sicurezza su voce di analisi [a], il :		1,00%	€ 0,4259		
per oneri della sicurezza su voci di Tariffario			€ 0,0000		
totale analisi					€ 42,59
ribasso d'asta					€ 0,00
Totale Analisi					€ 42,59
Prezzo di applicazione al netto del ribasso			€	0	42,59

% incidenza mano d'opera	% oneri sicurezza	
30,00%	4,10%	€ 0,00
		€ 0,00
		€ 0,00
		€ 0,00
		€ 0,00
		€ 0,00
		€ 0,00
		€ 0,00

% incidenza mano d'opera	% oneri sicurezza
40,28	1,000

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico con quadro di comando e controllo dei parametri di esercizio dell'impianto di pubblica illuminazione e dei relativi impianti, completo di interruttore differenziale a riarmo automatico, orologio astronomico, armadio in vetroresina con vano misure, compreso il cablaggio di tutti gli interruttori sia differenziali che magnetotermici, lo strumento multifunzione di misura, i fusibili, i morsetti ed i capicorda, fino a quindici circuiti unipolari, compreso quanto altro occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte compresi gli oneri e i magisteri necessari.

Unità di misura :

Descrizione		u.m.	costo unitario	quantità	totali parziali	TOTALI
MANO D'OPERA						
Operaio specializzato	ora	€ 26,35	18,000	€	474,30	
Operaio qualificato	ora	€ 24,53	14,000	€	343,42	
Operaio comune	ora	€ 22,17	12,000	€	266,04	
TOTALE						€ 1.083,76
MATERIALI:						
differenziale a riarmo automatico e soglie regolabili	cad	€ 318,00	1,00	€	318,00	
teleruttori fino a 100A	cad	€ 202,00	2,00	€	404,00	
magnetotermici unipolari di curva B fino a 25 A	cad	€ 29,00	18,00	€	522,00	
morsettiera a due vie per circuito tetrapolare con fusibili	cad	€ 38,00	4,00	€	152,00	
capicorda per cavi	cad	€ 0,58	152,00	€	88,16	
cavo unipolare da 16 mmq	cad	€ 2,50	6,00	€	15,00	
orologio astronomico	cad	€ 66,00	1,00	€	66,00	
interruttore orario	cad	€ 38,00	1,00	€	38,00	
scaricatori di tensione	cad	€ 158,00	2,00	€	316,00	
morsetti din a due vie	cad	€ 2,00	32,00	€	64,00	
interruttori magnetotermici curva B e C	cad	€ 28,00	26,00	€	728,00	
differenziale 2x 25A	cad	€ 48,00	1,00	€	48,00	
pannello di montaggio	cad	€ 86,00	1,00	€	86,00	
canaline in pvc di cablaggio	cad	€ 9,50	4,00	€	38,00	
armadio in vetroresina a doppio scomparto	cad	€ 800,00	1,00	€	800,00	
staffa e materiale vario	corpo	€ 300,00	1,00	€	300,00	
TOTALE						€ 3.983,16
TRASPORTI:						
		€ 3.983,16	0,02	€	79,66	
				€	-	
TOTALE						€ 79,66
NOLI:						
piattaforma aerea	ora	€ 46,00	0,00	€	-	
gru su autocarro	ora	€ 46,00	0,00	€	-	
				€	-	
TOTALE						€ 0,00
PREZZI DI TARIFFA ED ELENCO						
		€ 0,00	0,00	€	-	
				€	-	
				€	-	
				€	-	
				€	-	
				€	-	
TOTALE						€ 0,00
importo di applicazione delle spese generali ed utile impresa [a]						0 € 5.146,58
Sommano						- € 5.146,58
percentuale						
per Spese generali, il :	15,00%				€ 771,99	
per Utile impresa, il :	10,00%				€ 591,86	
per oneri della sicurezza su voce di analisi [a], il :	1,00%	€ 65,1043				
per oneri della sicurezza su voci di Tariffario		€ 0,0000				
totale analisi					€ 6.510,43	
ribasso d'asta					€ 0,00	
Totale Analisi						€ 6.510,43
						% incidenza mano d'opera % oneri sicurezza
Prezzo di applicazione al netto del ribasso						€ 0 6.510,43 16,65 1,000

Fornitura e posa in opera di Paletto decorativo Mod. PEYOTE LED della Cariboni avente corpo in pressofusione di alluminio e diffusore in policarbonato ad alta trasparenza. Riflettore in lamiera d'alluminio tornita. Cablaggio 8 LED - 14w - 3000°K (luce calda) - 930 Lm in uscita. Ottica rotosimmetrica diffondente 360°. IP65 - Classe 2. ALTEZZA PALETTO H=481mm., completo di collegamenti, giunti , programmazione, puntamento, regolazioni varie e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con relativi oneri e magisteri necessari.

Unità di misura :

Descrizione	u.m.	costo unitario	quantità	totali parziali	TOTALI
MANO D'OPERA					
Operaio specializzato	ora	€ 26,35	2,000	€ 52,70	
Operaio qualificato	ora	€ 24,53	2,000	€ 49,06	
Operaio comune	ora	€ 22,17	2,000	€ 44,34	
TOTALE					€ 146,10
MATERIALI:					
Paletto decorativo	cad	€ 407,00	1,00	€ 407,00	
accessori di fissaggio e giunzione	corpo	€ 50,00	1,00	€ 50,00	
	corpo	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	ml	€ -	-	€ -	
TOTALE					€ 457,00
TRASPORTI:					
		€ 457,00	0,02	€ 9,14	
				€ -	
TOTALE					€ 9,14
NOLI:					
piattaforma aerea	ora	€ 46,00	0,00	€ -	
gru su autocarro	ora	€ 46,00	0,00	€ -	
				€ -	
TOTALE					€ 0,00
PREZZI DI TARIFFA ED ELENCO					
		€ 0,00	0,00	€ -	% incidenza mano d'opera
				€ -	25,00%
				€ -	% oneri sicurezza
				€ -	4,10%
				€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
TOTALE					€ 0,00
importo di applicazione delle spese generali ed utile impresa [a]					0
					€ 612,24
Sommano					-
					€ 612,24
percentuale					
per Spese generali, il :		15,00%			€ 91,84
per Utile impresa, il :		10,00%			€ 70,41
per oneri della sicurezza su voce di analisi [a], il :		1,00%	€ 7,7448		
per oneri della sicurezza su voci di Tariffario			€ 0,0000		
totale analisi					€ 774,48
ribasso d'asta					€ 0,00
Totale Analisi					€ 774,48
					% incidenza mano d'opera
Prezzo di applicazione al netto del ribasso					€ 0
					774,48
					18,86
					1,000

Descrizione

Fornitura e posa in opera di Paletto decorativo Mod. PEYOTE LED della Cariboni avente corpo in pressofusione di alluminio e diffusore in policarbonato ad alta trasparenza. Riflettore in lamiera d'alluminio tornita. Cablaggio 8 LED - 14w - 3000°K (luce calda) - 930 Lm in uscita. Ottica rotosimmetrica diffondente 360°. IP65 - Classe 2. ALTEZZA PALETTO H=170mm., completo di collegamenti, giunti , programmazione, puntamento, regolazioni varie e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con relativi oneri e magisteri necessari.

Articolo : N.P.06

Unità di misura :

Descrizione	u.m.	costo unitario	quantità	totali parziali	TOTALI
MANO D'OPERA					€ 146,10
Operaio specializzato	ora	€ 26,35	2,000	€ 52,70	
Operaio qualificato	ora	€ 24,53	2,000	€ 49,06	
Operaio comune	ora	€ 22,17	2,000	€ 44,34	
TOTALE					
MATERIALI:					€ 400,00
Apparecchio decorativo	cad	€ 350,00	1,00	€ 350,00	
accessori di fissaggio e giunzione	corpo	€ 50,00	1,00	€ 50,00	
	corpo	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	ml	€ -	-	€ -	
TOTALE					
TRASPORTI:					
		€ 400,00	0,02	€ 8,00	€ 8,00
				€ -	
TOTALE					€ 8,00
NOLI:					€ 0,00
piattaforma aerea	ora	€ 46,00	0,00	€ -	
gru su autocarro	ora	€ 46,00	0,00	€ -	
				€ -	
TOTALE					€ 0,00
PREZZI DI TARIFFA ED ELENCO					€ 0,00
		€ 0,00	0,00	€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
TOTALE					
importo di applicazione delle spese generali ed utile impresa [a]					0 € 554,10
Sommano					- € 554,10
percentuale					
per Spese generali, il :		15,00%			€ 83,12
per Utile impresa, il :		10,00%			€ 63,72
per oneri della sicurezza su voce di analisi [a], il :		1,00%	€ 7,0094		
per oneri della sicurezza su voci di Tariffario			€ 0,0000		
totale analisi					€ 700,94
ribasso d'asta					€ 0,00
Totale Analisi					€ 700,94
Prezzo di applicazione al netto del ribasso					€ 0 700,94

% incidenza mano d'opera	% oneri sicurezza
25,00%	4,10%

% incidenza mano d'opera	% oneri sicurezza
20,84	1,000

Descrizione

Fornitura e posa in opera di Incasso quadrato Mod. LUTERA 200 della TRILUX avente Corpo del proiettore ed anello terminale in pressofusione di alluminio, in corten. Sistema ottico in alluminio anodizzato con unità lampada orientabile su +/- 15°, bloccabile a tratti di 5°. angolo di emissione 50°. Cablaggio 9 LED - 13w - LED AMBRA - 600 Lm in uscita. IP68 - Classe 1 , completo di collegamenti, giunti , programmazione, puntamento, regolazioni varie e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con relativi oneri e magisteri necessari.

Articolo : N.P.07

Unità di misura :

Descrizione	u.m.	costo unitario	quantità	totali parziali	TOTALI		
MANO D'OPERA							
Operaio specializzato	ora	€ 26,35	2,000	€ 52,70			
Operaio qualificato	ora	€ 24,53	2,000	€ 49,06			
Operaio comune	ora	€ 22,17	2,000	€ 44,34			
TOTALE					€ 146,10		
MATERIALI:							
Apparecchio decorativo	cad	€ 761,90	1,00	€ 761,90			
accessori di fissaggio e giunzione	corpo	€ 33,00	1,00	€ 33,00			
	corpo	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	ml	€ -	-	€ -			
TOTALE					€ 794,90		
TRASPORTI:							
		€ 794,90	0,02	€ 15,90			
				€ -			
TOTALE					€ 15,90		
NOLI:							
piattaforma aerea	ora	€ 46,00	0,00	€ -			
gru su autocarro	ora	€ 46,00	0,00	€ -			
				€ -			
TOTALE					€ 0,00	% incidenza mano d'opera	% oneri sicurezza
PREZZI DI TARIFFA ED ELENCO							
		€ 0,00	0,00	€ -		25,00%	4,10%
				€ -			
				€ -			
				€ -			
				€ -			
				€ -			
				€ -			
TOTALE					€ 0,00		
importo di applicazione delle spese generali ed utile impresa [a]						0	€ 956,90
Sommano						-	€ 956,90
percentuale							
per Spese generali, il :		15,00%				€ 143,53	
per Utile impresa, il :		10,00%				€ 110,04	
per oneri della sicurezza su voce di analisi [a], il :		1,00%	€ 12,1048				
per oneri della sicurezza su voci di Tariffario			€ 0,0000				
totale analisi						€ 1.210,48	
ribasso d'asta						€ 0,00	
Totale Analisi					€ 1.210,48	% incidenza mano d'opera	% oneri sicurezza
Prezzo di applicazione al netto del ribasso				€ 0	1.210,48	12,07	1,000

Descrizione

Fornitura e posa in opera di Incasso lineare Mod. TRAIL LED della Cariboni avente corpo in estrusione e successiva anodizzazione. Diffusore: vetro piano trasparente (calpestabile fino a 1000 kg). Lenti: lente in polimero ad alta trasparenza. Cablaggio LED - 19w - 3000°K (Luce calda) - 1800 Lm in uscita. IP67 - Classe 3 con alimentatore remoto, compreso. OTTICA asimmetrica diffondente. Lunghezza apparecchio L=650mm. , completo di collegamenti, giunti , programmazione, puntamento, regolazioni varie e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con relativi oneri e magisteri necessari.

Articolo : N.P.08

Unità di misura :

Descrizione	u.m.	costo unitario	quantità	totali parziali	TOTALI
MANO D'OPERA					
Operaio specializzato	ora	€ 26,35	2,000	€ 52,70	
Operaio qualificato	ora	€ 24,53	2,000	€ 49,06	
Operaio comune	ora	€ 22,17	2,000	€ 44,34	
TOTALE					€ 146,10
MATERIALI:					
Apparecchio decorativo	cad	€ 464,00	1,00	€ 464,00	
accessori di fissaggio e giunzione	corpo	€ 33,00	1,00	€ 33,00	
incidenza driver elettronico	corpo	€ 165,50	0,25	€ 41,38	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	ml	€ -	-	€ -	
TOTALE					€ 538,38
TRASPORTI:					
		€ 538,38	0,02	€ 10,77	
				€ -	
TOTALE					€ 10,77
NOLI:					
piattaforma aerea	ora	€ 46,00	0,00	€ -	
gru su autocarro	ora	€ 46,00	0,00	€ -	
				€ -	
TOTALE					€ 0,00
PREZZI DI TARIFFA ED ELENCO					
		€ 0,00	0,00	€ -	% incidenza mano d'opera
				€ -	25,00%
				€ -	% oneri sicurezza
				€ -	4,10%
				€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
TOTALE					€ 0,00
importo di applicazione delle spese generali ed utile impresa [a]					0 € 695,24
Sommano					- € 695,24
percentuale					
per Spese generali, il :	15,00%			€ 104,29	
per Utile impresa, il :	10,00%			€ 79,95	
per oneri della sicurezza su voce di analisi [a], il :	1,00%	€ 8,7948			
per oneri della sicurezza su voci di Tariffario		€ 0,0000			
totale analisi				€ 879,48	
ribasso d'asta				€ 0,00	
Totale Analisi					€ 879,48
					% incidenza mano d'opera
Prezzo di applicazione al netto del ribasso					% oneri sicurezza
€ 0					16,61
879,48					1,000

Fornitura e posa in opera di Proiettore architettuale Mod. LED LITE 2 della Cariboni (come da scheda tecnica allegata) avente corpo pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 46100 - Lenti: PMMA. Sistema di fissaggio: staffa in pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 46100. Cablaggio 2x2 LED - 7w - 3000°K (Luce calda) - 470 Lm in uscita. IP65 - Classe 1 - OTTICA a bilama 10+10°. DRIVER Integrato. , completo di collegamenti, giunti , programmazione, puntamento, regolazioni varie e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con relativi oneri e magisteri necessari.

Unità di misura :

Descrizione	u.m.	costo unitario	quantità	totali parziali	TOTALI		
MANO D'OPERA							
Operaio specializzato	ora	€ 26,35	1,000	€ 26,35			
Operaio qualificato	ora	€ 24,53	1,000	€ 24,53			
Operaio comune	ora	€ 22,17	1,000	€ 22,17			
TOTALE					€ 73,05		
MATERIALI:							
Apparecchio decorativo	cad	€ 366,00	1,00	€ 366,00			
accessori di fissaggio e giunzione	corpo	€ 33,00	1,00	€ 33,00			
	corpo	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	cad	€ -	-	€ -			
	ml	€ -	-	€ -			
TOTALE					€ 399,00		
TRASPORTI:							
		€ 399,00	0,02	€ 7,98			
				€ -			
TOTALE					€ 7,98		
NOLI:							
piattaforma aerea	ora	€ 46,00	0,00	€ -			
gru su autocarro	ora	€ 46,00	0,00	€ -			
				€ -			
TOTALE					€ 0,00	% incidenza mano d'opera	% oneri sicurezza
PREZZI DI TARIFFA ED ELENCO							
		€ 0,00	0,00	€ -		25,00%	4,10%
				€ -			
				€ -			
				€ -			
				€ -			
				€ -			
				€ -			
TOTALE					€ 0,00		
importo di applicazione delle spese generali ed utile impresa [a]						0	€ 480,03
Sommano						-	€ 480,03
percentuale							
per Spese generali, il :						15,00%	€ 72,00
per Utile impresa, il :						10,00%	€ 55,20
per oneri della sicurezza su voce di analisi [a], il :						1,00%	€ 6,0724
per oneri della sicurezza su voci di Tariffario							€ 0,0000
totale analisi							€ 607,24
ribasso d'asta							€ 0,00
Totale Analisi					€ 607,24	% incidenza mano d'opera	% oneri sicurezza
Prezzo di applicazione al netto del ribasso				€ 0	607,24	12,03	1,000

Descrizione

Fornitura e posa in opera di Apparecchio per corrimano Mod. BANISTER LED della Cariboni avente corpo in estrusione di lega d'alluminio UNI6060. Sistema di fissaggio: staffe in pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 46100 Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere. Cablaggio LED - 10w - 3000°K (Luce calda) - 815 Lm in uscita. IP65 - Classe III - DRIVER Remoto. Lunghezza corrimano L=2000mm. , completo di collegamenti, giunti , programmazione, puntamento, regolazioni varie e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con relativi oneri e magisteri necessari.

Articolo : N.P.10

Unità di misura :

Descrizione	u.m.	costo unitario	quantità	totali parziali	TOTALI
MANO D'OPERA					€ 156,28
Operaio specializzato	ora	€ 26,35	2,200	€ 57,97	
Operaio qualificato	ora	€ 24,53	2,200	€ 53,97	
Operaio comune	ora	€ 22,17	2,000	€ 44,34	
TOTALE					€ 156,28
MATERIALI:					€ 786,90
Apparecchio decorativo	cad	€ 368,00	2,00	€ 736,00	
accessori di fissaggio e giunzione	corpo	€ 33,00	1,00	€ 33,00	
incidenza driver remoto	corpo	€ 89,50	0,20	€ 17,90	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	cad	€ -	-	€ -	
	ml	€ -	-	€ -	
TOTALE					
TRASPORTI:					€ 15,74
		€ 786,90	0,02	€ 15,74	
				€ -	
TOTALE					€ 15,74
NOLI:					€ 0,00
piattaforma aerea	ora	€ 46,00	0,00	€ -	
gru su autocarro	ora	€ 46,00	0,00	€ -	
				€ -	
TOTALE					€ 0,00
PREZZI DI TARIFFA ED ELENCO					€ 0,00
		€ 0,00	0,00	€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
TOTALE					€ 0,00
importo di applicazione delle spese generali ed utile impresa [a]					0 € 958,91
Sommano					- € 958,91
percentuale					
per Spese generali, il :		15,00%		€ 143,84	
per Utile impresa, il :		10,00%		€ 110,28	
per oneri della sicurezza su voce di analisi [a], il :		1,00%	€ 12,1303		
per oneri della sicurezza su voci di Tariffario			€ 0,0000		
totale analisi				€ 1.213,03	
ribasso d'asta				€ 0,00	
Totale Analisi					€ 1.213,03
Prezzo di applicazione al netto del ribasso					€ 0 1.213,03

% incidenza mano d'opera	% oneri sicurezza
25,00%	4,10%

% incidenza mano d'opera	% oneri sicurezza
12,88	1,000